


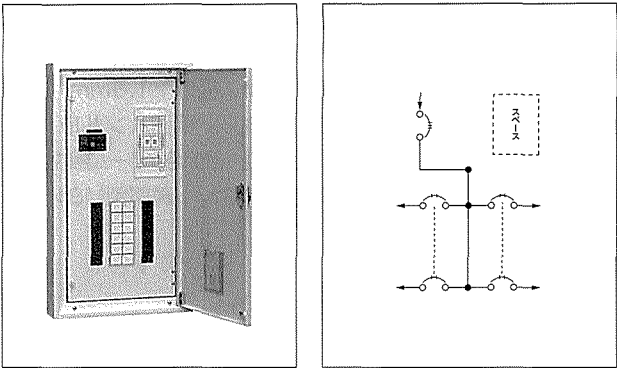

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	12+4	○	TB2012-4A	129,300	10	2	1000	500	160
		16+0	○	TB2016A	136,600	14	2			
		20+2	○	TB2020-2A	145,000	18	2			
		24+4	○	TB2024-4A	153,700	20	4	1200	500	160
		28+0	○	TB2028A	161,000	26	4			
		32+2	○	TB2032-2A	168,900	28	4	1300	500	160
		36+4	○	TB2036-4A	176,900	30	6	1400	500	160
		40+0	○	TB2040A	184,200	34	6			
		44+2	○	TB2044-2A	194,600	38	6	1500	500	160
		48+2	○	TB2048-2A	203,000	40	8	1600	500	160
		52+4	○	TB2052-4A	216,100	44	8	1700	500	160
		56+0	○	TB2056A	223,300	48	8			
配線用遮断器 400A	送りスペース 200×100×150	60+2	○	TB2060-2A	232,700	52	8	1800	500	160
		24+10	●	TB4024-10A	340,600	16	8	1600	600	200
		28+6	●	TB4028-6A	347,900	20	8			
		36+8	●	TB4036-8A	377,000	28	8	1800	600	200
		40+4	●	TB4040-4A	384,300	32	8			
		48+14	●	TB4048-14B	433,700	38	10	1500	1200	200
		52+10	●	TB4052-10B	440,900	42	10			
		56+6	●	TB4056-6B	448,200	46	10	1600	1200	200
		64+10	●	TB4064-10A	469,700	54	10			
		68+6	●	TB4068-6A	476,900	58	10			
		72+2	●	TB4072-2A	484,200	62	10			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤