



下部スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TK3G

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

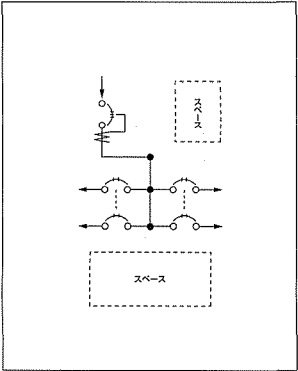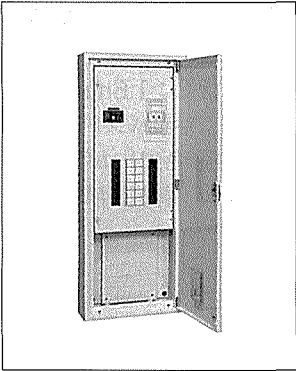

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タデ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タデ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4+2	○	TK3G504-2B	55,700	2	2	900	400	120
		8+4	○	TK3G508-4B	65,400	6	2	1000	400	120
		14+4	○	TK3G514-4B	78,200	10	4	1100	400	120
		16+2	○	TK3G516-2B	81,800	12	4	1200	400	120
		20+4	○	TK3G520-4B	91,600	16	4	1300	400	120
		22+2	○	TK3G522-2B	95,300	18	4			
		26+4	○	TK3G526-4B	107,700	20	6			
		28+2	○	TK3G528-2B	111,400	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	○	TK3G1008-4B	89,300	6	2	1100	400	120
		10+2	○	TK3G1010-2B	92,900	8	2	1200	400	120
		14+4	○	TK3G1014-4B	103,500	12	2	1300	400	120
		16+2	○	TK3G1016-2B	107,200	14	2	1400	400	160
		20+4	○	TK3G1020-4B	119,800	16	4	1500	400	160
		22+2	○	TK3G1022-2B	123,400	18	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	26+4	○	TK3G1026-4B	132,500	22	4	1600	400	160
		28+2	○	TK3G1028-2B	136,200	24	4			
		32+4	○	TK3G1032-4B	144,300	26	6			
		34+2	○	TK3G1034-2B	147,900	28	6			
		38+4	○	TK3G1038-4B	163,900	32	6			
		40+2	○	TK3G1040-2B	167,500	34	6			
漏電遮断器 200A (225A) (150A) (125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	12+4	○	TK3G2012-4A	174,300	10	2	1300	500	160
		14+2	○	TK3G2014-2A	177,900	12	2	1400	500	160
		18+4	○	TK3G2018-4A	186,300	16	2	1500	500	160
		20+2	○	TK3G2020-2A	190,000	18	2			
		24+4	○	TK3G2024-4A	198,700	20	4			
		26+2	○	TK3G2026-2A	202,300	22	4			
		30+4	○	TK3G2030-4A	210,300	26	4	1600	500	160
		32+2	○	TK3G2032-2A	213,900	28	4	1700	500	160
		36+4	○	TK3G2036-4A	221,900	30	6			
		38+2	○	TK3G2038-2A	225,500	32	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400