
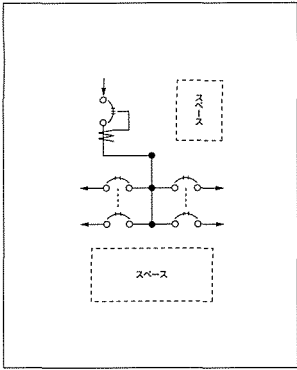


TK4G

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

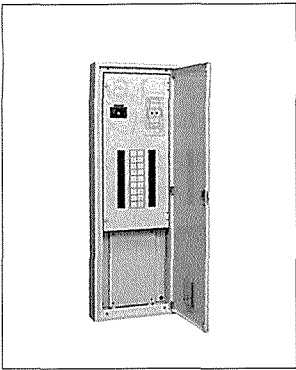

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	4+2	○	TK4G504-2B	60,000	2	2	1000	400	120
		8+4	○	TK4G508-4B	69,700	6	2	1100	400	120
		14+4	○	TK4G514-4B	82,500	10	4	1200	400	120
		16+2	○	TK4G516-2B	86,100	12	4	1300	400	120
		20+4	○	TK4G520-4B	96,000	16	4	1400	400	160
		22+2	○	TK4G522-2B	99,600	18	4	1400	400	160
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	26+4	○	TK4G526-4B	112,100	20	6	1400	400	160
		28+2	○	TK4G528-2B	115,700	22	6	1400	400	160
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	○	TK4G1008-4B	93,700	6	2	1200	400	120
		10+2	○	TK4G1010-2B	97,300	8	2	1300	400	120
		14+4	○	TK4G1014-4B	107,900	12	2	1400	400	160
		16+2	○	TK4G1016-2B	111,500	14	2	1500	400	160
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	20+4	○	TK4G1020-4B	124,100	16	4	1600	400	160
		22+2	○	TK4G1022-2B	127,700	18	4	1700	400	160
		26+4	○	TK4G1026-4B	136,900	22	4	1800	500	160
		28+2	○	TK4G1028-2B	140,500	24	4	1800	500	160
		32+4	○	TK4G1032-4B	148,600	26	6	1800	500	160
		34+2	○	TK4G1034-2B	152,300	28	6	1800	500	160
		38+4	○	TK4G1038-4B	168,200	32	6	1800	500	160
		40+2	○	TK4G1040-2B	171,800	34	6	1800	500	160
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	12+4	○	TK4G2012-4A	177,900	10	2	1400	500	160
		14+2	○	TK4G2014-2A	181,500	12	2	1500	500	160
		18+4	○	TK4G2018-4A	190,000	16	2	1600	500	160
		20+2	○	TK4G2020-2A	193,600	18	2	1700	500	160
		24+4	○	TK4G2024-4A	202,300	20	4	1800	500	160
		26+2	○	TK4G2026-2A	205,900	22	4	1800	500	160
		30+4	○	TK4G2030-4A	213,900	26	4	1800	500	160
		32+2	○	TK4G2032-2A	217,500	28	4	1800	500	160
		36+4	○	TK4G2036-4A	225,500	30	6	1800	500	160
		38+2	○	TK4G2038-2A	229,100	32	6	1800	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400