
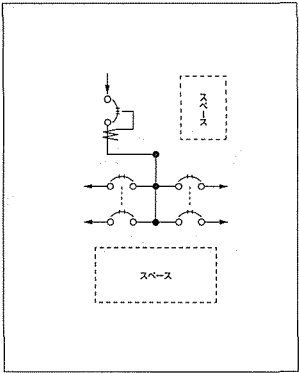


TK5G

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

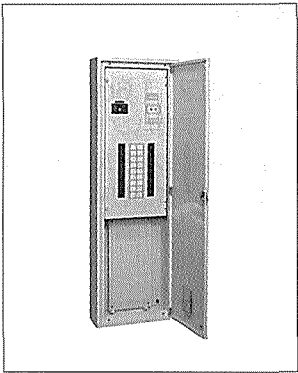

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タデ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タデ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	4+2	●	TK5G504-2B	64,400	2	2	1100	400	120
		6+0	●	TK5G506B	68,000	4	2			
		8+4	●	TK5G508-4B	74,100	6	2	1200	400	120
		10+2	●	TK5G510-2B	77,700	8	2			
		14+4	●	TK5G514-4B	86,900	10	4	1300	400	120
		16+2	●	TK5G516-2B	90,500	12	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	20+4	●	TK5G520-4B	100,300	16	4	1400	400	160
		22+2	●	TK5G522-2B	104,000	18	4			
		26+4	●	TK5G526-4B	116,400	20	6	1500	400	160
		28+2	●	TK5G528-2B	120,100	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	●	TK5G1008-4B	98,000	6	2	1300	400	120
		10+2	●	TK5G1010-2B	101,600	8	2			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	●	TK5G1014-4B	112,200	12	2	1400	400	160
		16+2	●	TK5G1016-2B	115,900	14	2			
		20+4	●	TK5G1020-4B	128,500	16	4	1500	400	160
		22+2	●	TK5G1022-2B	132,100	18	4			
		26+4	●	TK5G1026-4B	141,200	22	4	1600	400	160
		28+2	●	TK5G1028-2B	144,900	24	4			
		32+4	●	TK5G1032-4B	153,000	26	6	1700	400	160
		34+2	●	TK5G1034-2B	156,600	28	6			
		38+4	●	TK5G1038-4B	172,600	32	6	1800	400	160
		40+2	●	TK5G1040-2B	176,200	34	6			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	12+4	●	TK5G2012-4A	182,300	10	2	1500	500	160
		14+2	●	TK5G2014-2A	185,900	12	2			
		18+4	●	TK5G2018-4A	194,300	16	2	1600	500	160
		20+2	●	TK5G2020-2A	197,900	18	2			
		24+4	●	TK5G2024-4A	206,600	20	4	1700	500	160
		26+2	●	TK5G2026-2A	210,300	22	4			
		30+4	●	TK5G2030-4A	218,200	26	4	1800	500	160
		32+2	●	TK5G2032-2A	221,900	28	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400