
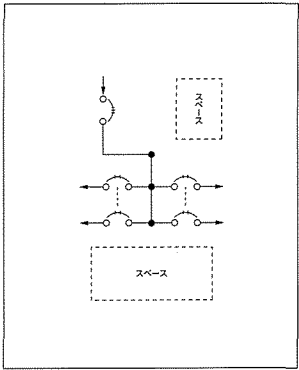


TK3B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

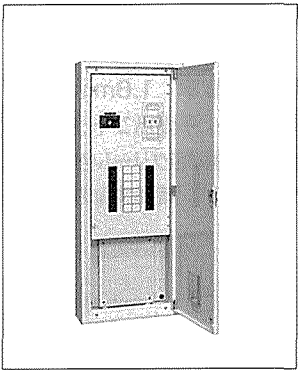

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4+2	○	TK3B504-2B	49,200	2	2	900	400	120
		8+4	○	TK3B508-4B	58,900	6	2	1000	400	120
		14+4	○	TK3B514-4B	71,600	10	4	1100	400	120
		16+2	○	TK3B516-2B	75,300	12	4	1200	400	120
		20+4	○	TK3B520-4B	85,100	16	4	1300	400	120
		22+2	○	TK3B522-2B	88,700	18	4	1300	400	120
		26+4	○	TK3B526-4B	101,200	20	6	1300	400	120
		28+2	○	TK3B528-2B	104,800	22	6	1300	400	120
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	○	TK3B1008-4B	73,400	6	2	1100	400	120
		10+2	○	TK3B1010-2B	77,000	8	2	1100	400	120
		14+4	○	TK3B1014-4B	87,600	12	2	1200	400	120
		16+2	○	TK3B1016-2B	91,200	14	2	1200	400	120
		20+4	○	TK3B1020-4B	103,800	16	4	1300	400	120
		22+2	○	TK3B1022-2B	107,400	18	4	1300	400	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	26+4	○	TK3B1026-4B	116,600	22	4	1400	400	160
		28+2	○	TK3B1028-2B	120,200	24	4	1400	400	160
		32+4	○	TK3B1032-4B	128,300	26	6	1500	400	160
		34+2	○	TK3B1034-2B	132,000	28	6	1500	400	160
		38+4	○	TK3B1038-4B	147,900	32	6	1600	400	160
		40+2	○	TK3B1040-2B	151,500	34	6	1600	400	160
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×85	12+4	○	TK3B2012-4A	143,800	10	2	1300	500	160
		14+2	○	TK3B2014-2A	147,500	12	2	1300	500	160
		18+4	○	TK3B2018-4A	155,900	16	2	1400	500	160
		20+2	○	TK3B2020-2A	159,500	18	2	1400	500	160
		24+4	○	TK3B2024-4A	168,200	20	4	1500	500	160
		26+2	○	TK3B2026-2A	171,800	22	4	1500	500	160
		30+4	○	TK3B2030-4A	179,800	26	4	1600	500	160
		32+2	○	TK3B2032-2A	183,400	28	4	1600	500	160
		36+4	○	TK3B2036-4A	191,400	30	6	1700	500	160
		38+2	○	TK3B2038-2A	195,000	32	6	1700	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。