
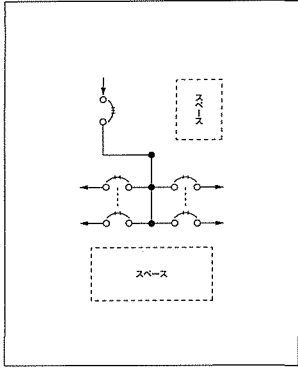


下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

TK5B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

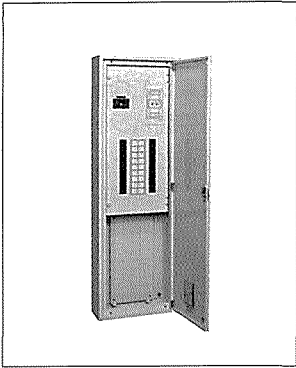

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

| 主幹             | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm)                   | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式          | メーカー希望<br>小売価格(円) | 分岐内容 |      | ボックス寸法(mm) |       |        |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|------|------|------------|-------|--------|
|                |                                               |                 |          |             |                   | 2P1E | 2P2E | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br>50A  | 送りスペース<br>160×90×85<br>下部スペース<br>500×230×85   | 4+2             | ●        | TK5B504-2B  | 57,900            | 2    | 2    | 1100       | 400   | 120    |
|                |                                               | 6+0             | ●        | TK5B506B    | 61,500            | 4    | 2    |            |       |        |
|                |                                               | 8+4             | ●        | TK5B508-4B  | 67,600            | 6    | 2    | 1200       | 400   | 120    |
|                |                                               | 10+2            | ●        | TK5B510-2B  | 71,200            | 8    | 2    |            |       |        |
|                |                                               | 14+4            | ●        | TK5B514-4B  | 80,300            | 10   | 4    | 1300       | 400   | 120    |
|                |                                               | 16+2            | ●        | TK5B516-2B  | 84,000            | 12   | 4    |            |       |        |
|                | 送りスペース<br>160×90×125<br>下部スペース<br>500×230×125 | 20+4            | ●        | TK5B520-4B  | 93,800            | 16   | 4    | 1400       | 400   | 160    |
|                |                                               | 22+2            | ●        | TK5B522-2B  | 97,400            | 18   | 4    |            |       |        |
|                |                                               | 26+4            | ●        | TK5B526-4B  | 109,900           | 20   | 6    | 1500       | 400   | 160    |
|                |                                               | 28+2            | ●        | TK5B528-2B  | 113,500           | 22   | 6    |            |       |        |
| 配線用遮断器<br>100A | 送りスペース<br>160×90×85<br>下部スペース<br>500×230×85   | 8+4             | ●        | TK5B1008-4B | 82,100            | 6    | 2    | 1300       | 400   | 120    |
|                |                                               | 10+2            | ●        | TK5B1010-2B | 85,700            | 8    | 2    |            |       |        |
|                | 送りスペース<br>160×90×125<br>下部スペース<br>500×230×125 | 14+4            | ●        | TK5B1014-4B | 96,300            | 12   | 2    | 1400       | 400   | 160    |
|                |                                               | 16+2            | ●        | TK5B1016-2B | 99,900            | 14   | 2    |            |       |        |
|                |                                               | 20+4            | ●        | TK5B1020-4B | 112,500           | 16   | 4    | 1500       | 400   | 160    |
|                |                                               | 22+2            | ●        | TK5B1022-2B | 116,100           | 18   | 4    |            |       |        |
|                |                                               | 26+4            | ●        | TK5B1026-4B | 125,300           | 22   | 4    | 1600       | 400   | 160    |
|                |                                               | 28+2            | ●        | TK5B1028-2B | 128,900           | 24   | 4    |            |       |        |
|                |                                               | 32+4            | ●        | TK5B1032-4B | 137,000           | 26   | 6    | 1700       | 400   | 160    |
|                |                                               | 34+2            | ●        | TK5B1034-2B | 140,700           | 28   | 6    |            |       |        |
|                |                                               | 38+4            | ●        | TK5B1038-4B | 156,600           | 32   | 6    | 1800       | 400   | 160    |
|                |                                               | 40+2            | ●        | TK5B1040-2B | 160,000           | 34   | 6    |            |       |        |
| 配線用遮断器<br>200A | 送りスペース<br>200×100×125<br>下部スペース<br>500×330×85 | 12+4            | ●        | TK5B2012-4A | 151,800           | 10   | 2    | 1500       | 500   | 160    |
|                |                                               | 14+2            | ●        | TK5B2014-2A | 155,400           | 12   | 2    |            |       |        |
|                |                                               | 18+4            | ●        | TK5B2018-4A | 163,900           | 16   | 2    | 1600       | 500   | 160    |
|                |                                               | 20+2            | ●        | TK5B2020-2A | 167,500           | 18   | 2    |            |       |        |
|                |                                               | 24+4            | ●        | TK5B2024-4A | 176,200           | 20   | 4    | 1700       | 500   | 160    |
|                |                                               | 26+2            | ●        | TK5B2026-2A | 179,800           | 22   | 4    |            |       |        |
|                |                                               | 30+4            | ●        | TK5B2030-4A | 187,800           | 26   | 4    | 1800       | 500   | 160    |
|                |                                               | 32+2            | ●        | TK5B2032-2A | 191,400           | 28   | 4    |            |       |        |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。