



上下部スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TDG
TDB

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

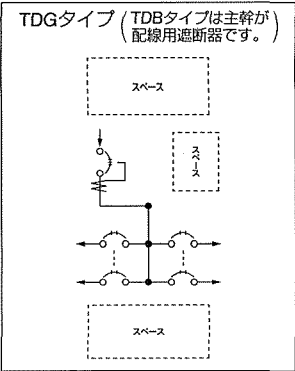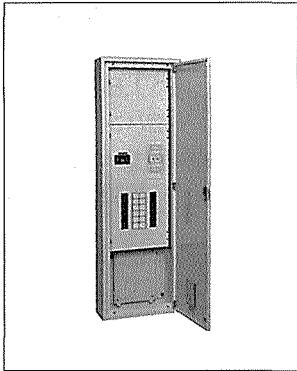

単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 上部スペース付 下部スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 上部スペース 200×230×85 下部スペース 300×230×85	4+2	●	TDG504-2B	68,700	2	2	1100	400	120
		8+4	●	TDG508-4B	78,400	6	2	1200	400	120
		14+4	●	TDG514-4B	91,200	10	4	1300	400	120
	送りスペース 160×90×125 上部スペース 200×230×125 下部スペース 300×230×125	20+4	●	TDG520-4B	104,700	16	4	1400	400	160
		22+2	●	TDG522-2B	108,300	18	4	1500	400	160
		26+4	●	TDG526-4B	120,800	20	6			
		28+2	●	TDG528-2B	124,400	22	6			
		8+4	●	TDG1008-4B	103,800	6	2	1400	400	160
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×125 上部スペース 200×230×125 下部スペース 300×230×125	14+4	●	TDG1014-4B	118,000	12	2	1500	400	160
		20+4	●	TDG1020-4B	134,300	16	4	1600	400	160
		22+2	●	TDG1022-2B	137,900	18	4			
		26+4	●	TDG1026-4B	147,000	22	4	1700	400	160
		28+2	●	TDG1028-2B	150,700	24	4			
		32+4	●	TDG1032-4B	158,800	26	6	1800	400	160
		34+2	●	TDG1034-2B	162,400	28	6			
		8+4	●	TDG1008-4B	103,800	6	2	1400	400	160

単3 主幹：配線用遮断器 送りスペース付 上部スペース付 下部スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 上部スペース 200×230×85 下部スペース 300×230×85	4+2	●	TDB504-2B	62,200	6	2	1100	400	120
		8+4	●	TDB508-4B	71,900	6	2	1200	400	120
		14+4	●	TDB514-4B	84,700	10	4	1300	400	120
	送りスペース 160×90×125 上部スペース 200×230×125 下部スペース 300×230×125	20+4	●	TDB520-4B	98,200	16	4	1400	400	160
		22+2	●	TDB522-2B	101,800	18	4	1500	400	160
		26+4	●	TDB526-4B	114,300	20	6			
		28+2	●	TDB528-2B	117,900	22	6			
		8+4	●	TDB1008-4B	87,900	6	2	1400	400	160
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×125 上部スペース 200×230×125 下部スペース 300×230×125	14+4	●	TDB1014-4B	102,100	12	2	1500	400	160
		20+4	●	TDB1020-4B	118,300	16	4	1600	400	160
		22+2	●	TDB1022-2B	121,900	18	4			
		26+4	●	TDB1026-4B	131,100	22	4	1700	400	160
		28+2	●	TDB1028-2B	134,700	24	4			
		32+4	●	TDB1032-4B	142,800	26	6	1800	400	160
		34+2	●	TDB1034-2B	146,500	28	6			
		8+4	●	TDB1008-4B	87,900	6	2	1400	400	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もございましたのでご用命ください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

標準分電盤 上下部スペース付電灯分電盤