
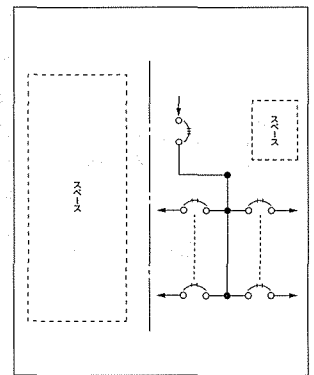
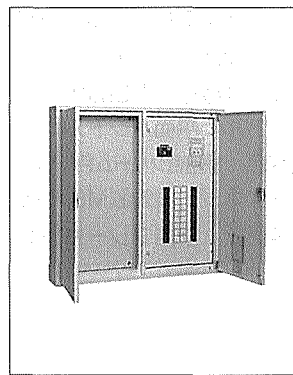


TMB

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

動力スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	8+4	○	TMB508-4A	75,400	6	2	700	950	160
		10+2	○	TMB510-2A	79,000	8	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	14+4	○	TMB514-4A	89,200	10	4	800	950	160
		16+2	○	TMB516-2A	92,800	12	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	20+4	○	TMB520-4A	103,700	16	4	900	950	160
		22+2	○	TMB522-2A	107,300	18	4			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	8+4	○	TMB1008-4A	85,800	6	2	800	950	160
		10+2	○	TMB1010-2A	89,500	8	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	14+4	○	TMB1014-4A	102,500	12	2	900	950	160
		16+2	○	TMB1016-2A	106,100	14	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	20+4	○	TMB1020-4A	116,300	16	4	1000	950	160
		22+2	○	TMB1022-2A	119,900	18	4			
		24+0	○	TMB1024A	123,500	20	4	1100	950	160
		26+4	○	TMB1026-4A	130,100	22	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 1020×420	28+2	○	TMB1028-2A	133,700	24	4	1200	950	160
		30+0	○	TMB1030A	137,300	26	4			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	32+4	○	TMB1032-4A	143,100	26	6	1200	950	160
		34+2	○	TMB1034-2A	146,700	28	6			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	12+4	○	TMB2012-4A	157,600	10	2	1000	950	160
		16+0	○	TMB2016A	164,900	14	2			
		18+4	○	TMB2018-4A	171,400	16	2	1100	950	160
		20+2	○	TMB2020-2A	175,000	18	2			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1120×420	24+4	○	TMB2024-4A	184,400	20	4	1200	950	160
		28+0	○	TMB2028A	191,700	24	4			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1220×420	30+4	○	TMB2030-4A	201,100	26	4	1300	950	160
		32+2	○	TMB2032-2A	204,700	28	4			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1320×420	36+4	○	TMB2036-4A	216,300	30	6	1400	950	160
		40+0	○	TMB2040A	223,600	34	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■埋込形は製作できません。

標準分電盤 動力スペース付電灯分電盤