



非常回路付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TG-F2

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- 非常回路：安全ブレーカ(2P・1E)×2

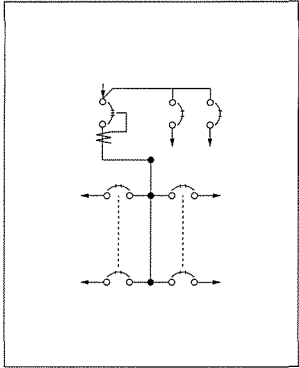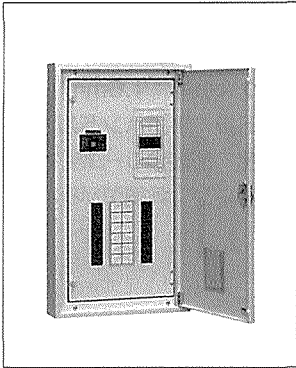

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

非常回路(2回路)付

主幹	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	安全ブレーカ 2P・1E 20A×2	4+2	○	TG504-2F2B	48,400	2	2	600	400	120
		8+4	○	TG508-4F2B	58,100	6	2	700	400	120
		14+4	○	TG514-4F2B	70,900	10	4	800	400	120
		20+4	○	TG520-4F2B	84,400	16	4	900	400	120
		22+2	○	TG522-2F2B	88,000	18	4			
		26+4	○	TG526-4F2B	100,500	20	6	1000	400	120
		28+2	○	TG528-2F2B	104,100	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	安全ブレーカ 2P・1E 20A×2	8+4	○	TG1008-4F2B	81,100	6	2	800	400	120
		14+4	○	TG1014-4F2B	95,300	12	2	900	400	120
		20+4	○	TG1020-4F2B	111,500	16	4	1000	400	120
		26+4	○	TG1026-4F2B	124,300	22	4	1100	400	120
		32+4	○	TG1032-4F2B	136,000	26	6	1200	400	120
		38+4	○	TG1038-4F2B	155,600	32	6	1300	400	120
		44+4	○	TG1044-4F2A	168,600	36	8	1400	500	160
		46+2	○	TG1046-2F2A	172,300	38	8			
		50+4	○	TG1050-4F2A	185,600	42	8	1500	500	160
		52+2	○	TG1052-2F2A	189,200	44	8			
		56+4	○	TG1056-4F2A	197,200	48	8	1600	500	160
		58+2	○	TG1058-2F2A	200,800	50	8			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	安全ブレーカ 2P・1E 20A×2	12+4	○	TG2012-4F2A	167,300	10	2	1000	500	160
		18+4	○	TG2018-4F2A	179,400	16	2	1100	500	160
		24+4	○	TG2024-4F2A	191,700	20	4	1200	500	160
		30+4	○	TG2030-4F2A	203,300	26	4	1300	500	160
		32+2	○	TG2032-2F2A	206,900	28	4			
		36+4	○	TG2036-4F2A	214,900	30	6	1400	500	160
		38+2	○	TG2038-2F2A	218,500	32	6			
		42+4	○	TG2042-4F2A	229,000	36	6	1500	500	160
		48+2	○	TG2048-2F2A	242,200	40	8	1600	500	160
		52+4	○	TG2052-4F2A	255,200	44	8	1700	500	160
		58+4	○	TG2058-4F2A	268,300	50	8	1800	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もございましたのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 非常回路スイッチは安全ブレーカ(2P・1E)を使用しています。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400