



タイムスイッチ付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TG-TS

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

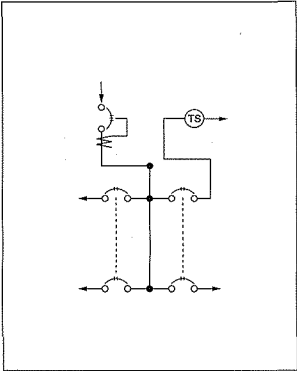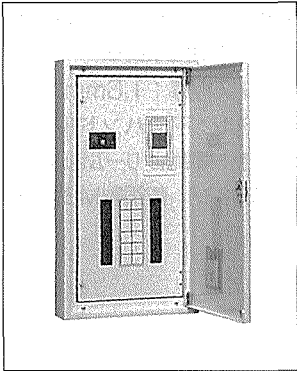

単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タデ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タデ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TG504-2TSB	70,200	2	2	600	400	120
		8+4	○	TG508-4TSB	79,900	6	2	700	400	120
		14+4	○	TG514-4TSB	92,700	10	4	800	400	120
		16+2	○	TG516-2TSB	96,300	12	4			
		20+4	○	TG520-4TSB	106,100	16	4	900	400	120
		22+2	○	TG522-2TSB	109,800	18	4			
		26+4	○	TG526-4TSB	122,200	20	6	1000	400	120
		28+2	○	TG528-2TSB	125,900	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	○	TG1008-4TSB	103,800	6	2	800	400	120
		14+4	○	TG1014-4TSB	118,000	12	2	900	400	120
		20+4	○	TG1020-4TSB	134,300	16	4	1000	400	120
		22+2	○	TG1022-2TSB	137,900	18	4			
		26+4	○	TG1026-4TSB	147,000	22	4	1100	400	120
		28+2	○	TG1028-2TSB	150,700	24	4			
		32+4	○	TG1032-4TSB	158,800	26	6	1200	400	120
		34+2	○	TG1034-2TSB	162,400	28	6			
	送りスペース 160×90×125	36+0	○	TG1036TSB	166,000	30	6	1300	400	120
		38+4	○	TG1038-4TSB	178,400	32	6			
		44+4	○	TG1044-4TSA	191,400	36	8	1400	500	160
		50+4	○	TG1050-4TSA	205,900	42	8	1500	500	160
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	56+4	○	TG1056-4TSA	217,500	48	8	1600	500	160
		12+4	○	TG2012-4TSA	188,800	10	2	1000	500	160
		18+4	○	TG2018-4TSA	200,800	16	2	1100	500	160
		24+4	○	TG2024-4TSA	213,200	20	4	1200	500	160
		30+4	○	TG2030-4TSA	224,800	26	4	1300	500	160
		36+4	○	TG2036-4TSA	236,400	30	6	1400	500	160
		42+4	○	TG2042-4TSA	250,400	36	6	1500	500	160
		48+2	○	TG2048-2TSA	262,500	40	8	1600	500	160
		52+4	○	TG2052-4TSA	275,500	44	8	1700	500	160
		58+4	○	TG2058-4TSA	288,600	50	8	1800	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400