

TG-TM1

保護等級 IP2XD

■分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)

■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.6mm

■ハンドル：平面ハンドル



■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×10

■タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付

■EEスイッチ接続端子／自動、手動切換
スイッチ付



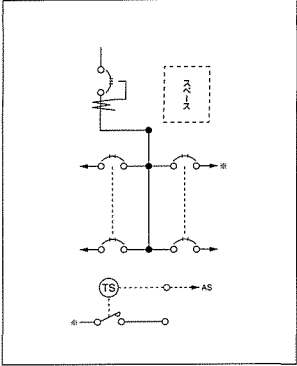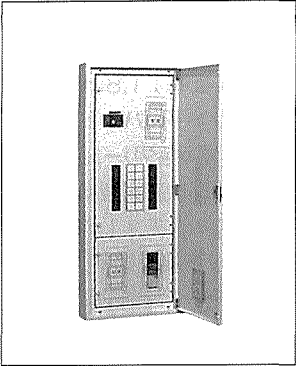

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	4+2	●	TG504-2TM1B	103,500	2	2	900	400	120
		8+4	●	TG508-4TM1B	113,200	6	2	1000	400	120
		14+4	●	TG514-4TM1B	126,000	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TG516-2TM1B	129,600	12	4	1200	400	120
		20+4	●	TG520-4TM1B	139,500	16	4	1300	400	120
		22+2	●	TG522-2TM1B	143,100	18	4	1300	400	120
		26+4	●	TG526-4TM1B	155,600	20	6	1300	400	120
		28+2	●	TG528-2TM1B	159,200	22	6	1300	400	120
漏電遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TG1008-4TM1B	137,200	6	2	1100	400	120
		10+2	●	TG1010-2TM1B	140,800	8	2	1100	400	120
		14+4	●	TG1014-4TM1B	151,400	12	2	1200	400	120
		16+2	●	TG1016-2TM1B	155,000	14	2	1200	400	120
		20+4	●	TG1020-4TM1B	167,600	16	4	1300	400	120
		22+2	●	TG1022-2TM1B	171,200	18	4	1300	400	120
		26+4	●	TG1026-4TM1B	180,400	22	4	1400	400	160
		28+2	●	TG1028-2TM1B	184,000	24	4	1400	400	160
		32+4	●	TG1032-4TM1B	192,100	26	6	1500	400	160
		34+2	●	TG1034-2TM1B	195,800	28	6	1500	400	160
		38+4	●	TG1038-4TM1B	211,700	32	6	1600	400	160
		40+2	●	TG1040-2TM1B	215,300	34	6	1600	400	160
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+4	●	TG2012-4TM1A	222,100	10	2	1400	500	160
		14+2	●	TG2014-2TM1A	225,800	12	2	1400	500	160
		18+4	●	TG2018-4TM1A	234,200	16	2	1500	500	160
		20+2	●	TG2020-2TM1A	237,800	18	2	1500	500	160
		24+4	●	TG2024-4TM1A	246,500	20	4	1600	500	160
		26+2	●	TG2026-2TM1A	250,100	22	4	1600	500	160
		30+4	●	TG2030-4TM1A	258,100	26	4	1700	500	160
		32+2	●	TG2032-2TM1A	261,700	28	4	1700	500	160
		36+4	●	TG2036-4TM1A	269,700	30	6	1800	500	160
		38+2	●	TG2038-2TM1A	273,300	32	6	1800	500	160

■主幹：()内の容量もございますのでご
用命ください。但し150AF、125AF
は200Aの価格から下記価格をマイナ
スしてください。(主幹：漏電遮断器の
場合)

150AF、125AF

メーカー希望
小売価格(円)

マイナス価格

6,400

■タイムスイッチ仕様(24時間式)
●停電補償付、AC100-200V共用
●時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様
●定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せく
ださい。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。