
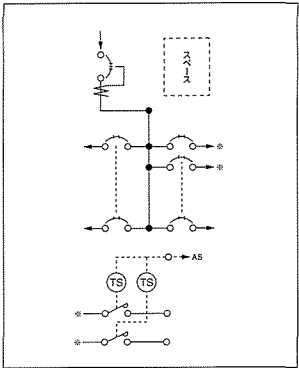


TG-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×2／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

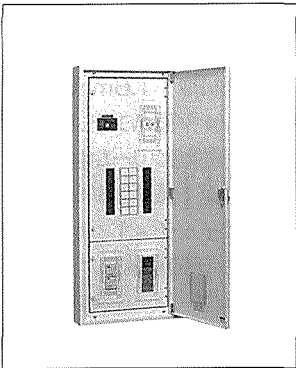

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	(タイムスイッチ 電磁接触器) ×2	4+2	●	TG504-2TM22B	142,700	2	2	900	400	120
		6+0	●	TG506TM22B	146,300	4	2			
		8+4	●	TG508-4TM22B	152,400	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TG510-2TM22B	156,000	8	2			
		14+4	●	TG514-4TM22B	165,200	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TG516-2TM22B	168,800	12	4			
		20+4	●	TG520-4TM22B	178,600	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TG522-2TM22B	182,300	18	4			
		26+4	●	TG526-4TM22B	194,700	20	6	1300	400	120
漏電遮断器 100A (75A)	(タイムスイッチ 電磁接触器) ×2	8+4	●	TG1008-4TM22B	176,300	6	2	1100	400	120
		10+2	●	TG1010-2TM22B	179,900	8	2			
		14+4	●	TG1014-4TM22B	190,500	12	2	1200	400	120
		16+2	●	TG1016-2TM22B	194,200	14	2			
		20+4	●	TG1020-4TM22B	206,800	16	4	1300	400	120
		22+2	●	TG1022-2TM22B	210,400	18	4			
		26+4	●	TG1026-4TM22B	219,500	22	4	1400	400	160
		28+2	●	TG1028-2TM22B	223,200	24	4			
		32+4	●	TG1032-4TM22B	231,300	26	6	1500	400	160
		34+2	●	TG1034-2TM22B	234,900	28	6			
		38+4	●	TG1038-4TM22B	250,900	32	6	1600	400	160
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	(タイムスイッチ 電磁接触器) ×2	12+4	●	TG2012-4TM22A	261,300	10	2	1400	500	160
		14+2	●	TG2014-2TM22A	264,900	12	2			
		18+4	●	TG2018-4TM22A	273,300	16	2	1500	500	160
		20+2	●	TG2020-2TM22A	277,000	18	2			
		24+4	●	TG2024-4TM22A	285,700	20	4	1600	500	160
		26+2	●	TG2026-2TM22A	289,300	22	4			
		30+4	●	TG2030-4TM22A	297,300	26	4	1700	500	160
		32+2	●	TG2032-2TM22A	300,900	28	4			
		36+4	●	TG2036-4TM22A	308,900	30	6	1800	500	160

■主幹：()内の容量もございますので
用命ください。但し150AF、125AF
は200Aの価格から下記価格をマイナ
スしてください。(主幹：漏電遮断器の
場合)

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合せく
ださい。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。