
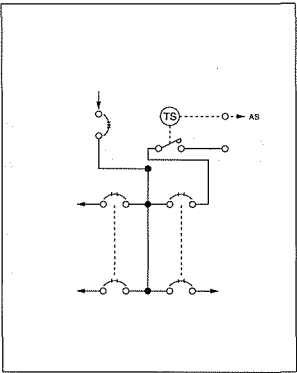


TB-TM

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

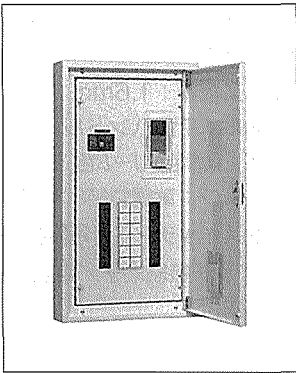

単3

主幹：配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	4+2	○	TB504-2TMB	79,600	2	2	600	400	120
		8+4	○	TB508-4TMB	89,300	6	2	700	400	120
		14+4	○	TB514-4TMB	102,100	10	4	800	400	120
		16+2	○	TB516-2TMB	105,700	12	4			
		20+4	○	TB520-4TMB	115,600	16	4	900	400	120
		26+4	○	TB526-4TMB	131,700	20	6	1000	400	120
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	○	TB1008-4TMB	103,800	6	2	800	400	120
		14+4	○	TB1014-4TMB	118,000	12	2	900	400	120
		20+4	○	TB1020-4TMB	134,300	16	4	1000	400	120
		22+2	○	TB1022-2TMB	137,900	18	4			
		26+4	○	TB1026-4TMB	147,000	22	4	1100	400	120
		28+2	○	TB1028-2TMB	150,700	24	4			
		32+4	○	TB1032-4TMB	158,800	26	6	1200	400	120
		34+2	○	TB1034-2TMB	162,400	28	6			
		38+4	○	TB1038-4TMB	178,400	32	6	1300	400	120
		44+4	○	TB1044-4TMA	191,400	36	8	1400	500	160
		50+4	○	TB1050-4TMA	205,900	42	8	1500	500	160
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	56+4	○	TB1056-4TMA	217,500	48	8	1600	500	160
		12+4	○	TB2012-4TMA	174,300	10	2	1000	500	160
		18+4	○	TB2018-4TMA	186,300	16	2	1100	500	160
		24+4	○	TB2024-4TMA	198,700	20	4	1200	500	160
		26+2	○	TB2026-2TMA	202,300	22	4			
		30+4	○	TB2030-4TMA	210,300	26	4	1300	500	160
		32+2	○	TB2032-2TMA	213,900	28	4			
		36+4	○	TB2036-4TMA	221,900	30	6	1400	500	160
		38+2	○	TB2038-2TMA	225,500	32	6			
		42+4	○	TB2042-4TMA	235,900	36	6	1500	500	160
		48+2	○	TB2048-2TMA	248,000	40	8	1600	500	160
		52+4	○	TB2052-4TMA	261,000	44	8	1700	500	160
		58+4	○	TB2058-4TMA	274,100	50	8	1800	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200～220V12A)

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤