



リモコンリレー付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TG-RY

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- リモコンリレー(1P20A)付

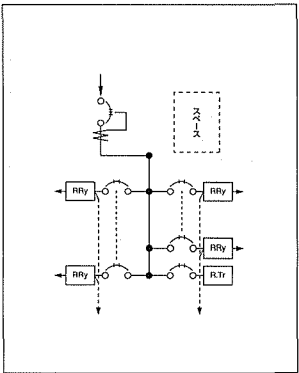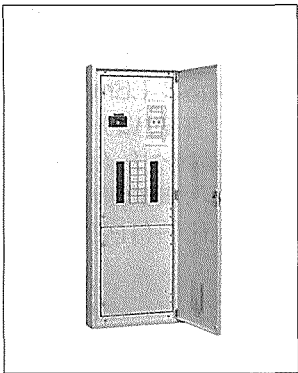

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

リモコンリレー付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
		実装	スペース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	3	9	4+2	○	TG504-2RY3B	91,600	900	400	120
		5	7	6+0	○	TG506RY5B	108,900			
		7	5	8+4	○	TG508-4RY7B	132,700	1000	400	120
		9	3	10+2	○	TG510-2RY9B	149,300			
		12	0	14+4	○	TG514-4RY12B	187,300	1100	400	120
				16+2	○	TG516-2RY12B	191,000			
				20+4	○	TG520-4RY12B	201,100	1200	400	120
				22+2	○	TG522-2RY12B	204,700			
				26+4	○	TG526-4RY12B	214,900	1300	400	120
				28+2	○	TG528-2RY12B	218,500			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	7	5	8+4	○	TG1008-4RY7B	166,800	1200	400	120
		9	3	10+2	○	TG1010-2RY9B	184,000			
	送りスペース 160×90×125	12	0	14+4	○	TG1014-4RY12B	214,600	1300	400	120
				16+2	○	TG1016-2RY12B	218,200			
				20+4	○	TG1020-4RY12B	230,800	1400	400	160
				22+2	○	TG1022-2RY12B	234,500			
				26+4	○	TG1026-4RY12B	243,600	1500	400	160
				28+2	○	TG1028-2RY12B	247,200			
				32+4	○	TG1032-4RY12B	255,300	1600	400	160
				34+2	○	TG1034-2RY12B	259,000			
				38+4	○	TG1038-4RY12B	274,900	1700	400	160
				40+2	○	TG1040-2RY12B	278,500			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	11	1	12+4	○	TG2012-4RY11A	260,900	1400	500	160
		12	0	14+2	○	TG2014-2RY12A	271,300			
				18+4	○	TG2018-4RY12A	282,600	1500	500	160
				20+2	○	TG2020-2RY12A	286,200			
				24+4	○	TG2024-4RY12A	297,700	1600	500	160
				26+2	○	TG2026-2RY12A	301,300			
				30+4	○	TG2030-4RY12A	309,400	1700	500	160
				32+2	○	TG2032-2RY12A	313,100			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

標準分電盤 リモコンリレー付電灯分電盤