
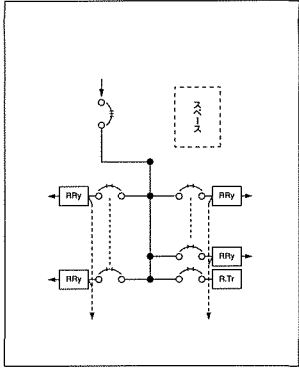


TB-RY

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- リモコンリレー(1P20A)付

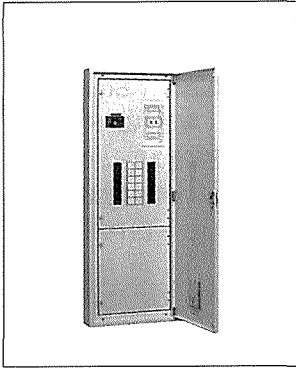

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

リモコンリレー付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)			
		実装	スペース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)	
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	3	9	4+2	○	TB504-2RY3B	85,100	900	400	120	
		5	7	6+0	○	TB506RY5B	102,400				
		7	5	8+4	○	TB508-4RY7B	126,200	1000	400	120	
		9	3	10+2	○	TB510-2RY9B	143,400				
		12	0	14+4	○	TB514-4RY12B	180,800	1100	400	120	
				16+2	○	TB516-2RY12B	184,400				
				20+4	○	TB520-4RY12B	194,600	1200	400	120	
				22+2	○	TB522-2RY12B	198,200				
				26+4	○	TB526-4RY12B	208,400	1300	400	120	
				28+2	○	TB528-2RY12B	212,000				
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	7	5	8+4	○	TB1008-4RY7B	150,800	1200	400	120	
		9	3	10+2	○	TB1010-2RY9B	168,100				
		12	0	14+4	○	TB1014-4RY12B	198,700	1300	400	120	
				16+2	○	TB1016-2RY12B	202,300				
	20+4			○	TB1020-4RY12B	214,900	1400	400	160		
	22+2			○	TB1022-2RY12B	218,500					
	26+4			○	TB1026-4RY12B	227,700	1500	400	160		
	28+2			○	TB1028-2RY12B	231,300					
	32+4			○	TB1032-4RY12B	239,400	1600	400	160		
	34+2			○	TB1034-2RY12B	243,000					
	38+4			○	TB1038-4RY12B	259,000	1700	400	160		
	40+2			○	TB1040-2RY12B	262,600					
	配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	11	1	12+4	○	TB2012-4RY11A	230,400	1400	500	160
			12	0	14+2	○	TB2014-2RY12A	240,800			
18+4					○	TB2018-4RY12A	252,200				
20+2					○	TB2020-2RY12A	255,800	1600	500	160	
24+4					○	TB2024-4RY12A	267,200				
26+2					○	TB2026-2RY12A	270,900	1700	500	160	
30+4					○	TB2030-4RY12A	279,000				
32+2					○	TB2032-2RY12A	282,600				

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。