



タイム制御回路付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TG-TC

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ／電磁接触器付

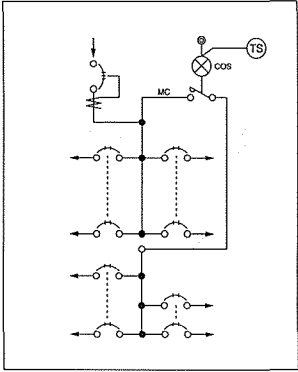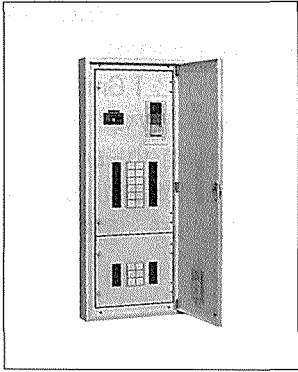

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

タイム制御回路付

主幹	制御回路		分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
	2P1E	2P2E					2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	4	2	4+2	●	TG504-2TCB	131,100	2	2	900	400	120
			8+4	●	TG508-4TCB	140,800	6	2	1000	400	120
			10+2	●	TG510-2TCB	144,400	8	2	1100	400	120
			14+4	●	TG514-4TCB	153,600	10	4	1200	400	120
			16+2	●	TG516-2TCB	157,200	12	4	1300	400	120
			20+4	●	TG520-4TCB	167,000	16	4	1400	400	120
			22+2	●	TG522-2TCB	170,700	18	4	1500	400	120
			26+4	●	TG526-4TCB	183,100	20	6	1600	400	120
			28+2	●	TG528-2TCB	186,800	22	6	1700	400	120
漏電遮断器 100A (75A)	4	2	8+4	●	TG1008-4TCB	166,200	6	2	1100	400	120
			10+2	●	TG1010-2TCB	169,800	8	2	1200	400	120
			14+4	●	TG1014-4TCB	180,400	12	2	1300	400	120
			16+2	●	TG1016-2TCB	184,000	14	2	1400	400	120
			20+4	●	TG1020-4TCB	196,600	16	4	1500	400	120
			22+2	●	TG1022-2TCB	200,200	18	4	1600	400	120
			26+4	●	TG1026-4TCB	209,400	22	4	1700	400	120
			28+2	●	TG1028-2TCB	213,000	24	4	1800	400	120
			32+4	●	TG1032-4TCB	221,100	26	6	1900	400	120
			34+2	●	TG1034-2TCB	224,800	28	6	2000	400	120
			38+4	●	TG1038-4TCB	240,700	32	6	2100	400	120
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	4	2	12+4	●	TG2012-4TCA	252,600	10	2	1400	500	160
			14+2	●	TG2014-2TCA	256,200	12	2	1500	500	160
			18+4	●	TG2018-4TCA	264,600	16	2	1600	500	160
			20+2	●	TG2020-2TCA	268,300	18	2	1700	500	160
			24+4	●	TG2024-4TCA	277,000	20	4	1800	500	160
			26+2	●	TG2026-2TCA	280,600	22	4	1900	500	160
			30+4	●	TG2030-4TCA	288,600	26	4	2000	500	160
			32+2	●	TG2032-2TCA	292,200	28	4	2100	500	160
			36+4	●	TG2036-4TCA	300,200	30	6	2200	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流50A
(AC3級200~220V35A)

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 タイム制御回路付電灯分電盤