
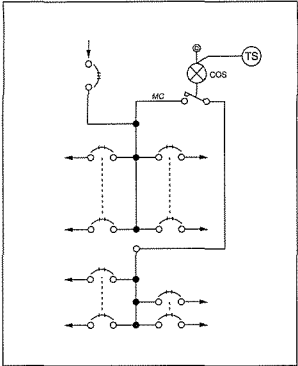


TB-TC

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ／電磁接触器付

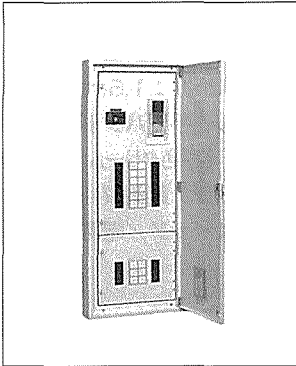

単3

主幹：配線用遮断器

タイム制御回路付

| 主幹             | 制御回路 |      | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式          | メーカー希望<br>小売価格(円) | 分岐内容 |      | ボックス寸法(mm) |       |        |
|----------------|------|------|-----------------|----------|-------------|-------------------|------|------|------------|-------|--------|
|                | 2P1E | 2P2E |                 |          |             |                   | 2P1E | 2P2E | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br>50A  | 4    | 2    | 4+2             | ●        | TB504-2TCB  | 124,600           | 2    | 2    | 900        | 400   | 120    |
|                |      |      | 8+4             | ●        | TB508-4TCB  | 134,300           | 6    | 2    | 1000       | 400   | 120    |
|                |      |      | 10+2            | ●        | TB510-2TCB  | 137,900           | 8    | 2    | 1100       | 400   | 120    |
|                |      |      | 14+4            | ●        | TB514-4TCB  | 147,000           | 10   | 4    |            |       |        |
|                |      |      | 16+2            | ●        | TB516-2TCB  | 150,700           | 12   | 4    | 1200       | 400   | 120    |
|                |      |      | 20+4            | ●        | TB520-4TCB  | 160,500           | 16   | 4    |            |       |        |
|                |      |      | 22+2            | ●        | TB522-2TCB  | 164,100           | 18   | 4    | 1300       | 400   | 120    |
|                |      |      | 26+4            | ●        | TB526-4TCB  | 176,600           | 20   | 6    |            |       |        |
|                |      |      | 28+2            | ●        | TB528-2TCB  | 180,200           | 22   | 6    | 1400       | 400   | 160    |
| 配線用遮断器<br>100A | 4    | 2    | 8+4             | ●        | TB1008-4TCB | 150,200           | 6    | 2    | 1100       | 400   | 120    |
|                |      |      | 10+2            | ●        | TB1010-2TCB | 153,800           | 8    | 2    | 1200       | 400   | 120    |
|                |      |      | 14+4            | ●        | TB1014-4TCB | 164,400           | 12   | 2    |            |       |        |
|                |      |      | 16+2            | ●        | TB1016-2TCB | 168,100           | 14   | 2    | 1300       | 400   | 120    |
|                |      |      | 20+4            | ●        | TB1020-4TCB | 180,700           | 16   | 4    |            |       |        |
|                |      |      | 22+2            | ●        | TB1022-2TCB | 184,300           | 18   | 4    | 1400       | 400   | 160    |
|                |      |      | 26+4            | ●        | TB1026-4TCB | 193,400           | 22   | 4    |            |       |        |
|                |      |      | 28+2            | ●        | TB1028-2TCB | 197,100           | 24   | 4    | 1500       | 400   | 160    |
|                |      |      | 32+4            | ●        | TB1032-4TCB | 205,200           | 26   | 6    |            |       |        |
|                |      |      | 34+2            | ●        | TB1034-2TCB | 208,800           | 28   | 6    | 1600       | 400   | 160    |
|                |      |      | 38+4            | ●        | TB1038-4TCB | 224,800           | 32   | 6    |            |       |        |
| 配線用遮断器<br>200A | 4    | 2    | 40+2            | ●        | TB1040-2TCB | 228,400           | 34   | 6    | 1400       | 500   | 160    |
|                |      |      | 12+4            | ●        | TB2012-4TCA | 222,100           | 10   | 2    |            |       |        |
|                |      |      | 14+2            | ●        | TB2014-2TCA | 225,800           | 12   | 2    | 1500       | 500   | 160    |
|                |      |      | 18+4            | ●        | TB2018-4TCA | 234,200           | 16   | 2    |            |       |        |
|                |      |      | 20+2            | ●        | TB2020-2TCA | 237,800           | 18   | 2    | 1600       | 500   | 160    |
|                |      |      | 24+4            | ●        | TB2024-4TCA | 246,500           | 20   | 4    |            |       |        |
|                |      |      | 26+2            | ●        | TB2026-2TCA | 250,100           | 22   | 4    | 1700       | 500   | 160    |
|                |      |      | 30+4            | ●        | TB2030-4TCA | 258,100           | 26   | 4    |            |       |        |
|                |      |      | 32+2            | ●        | TB2032-2TCA | 261,700           | 28   | 4    | 1800       | 500   | 160    |
|                |      |      | 36+4            | ●        | TB2036-4TCA | 269,700           | 30   | 6    |            |       |        |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
  - 停電補償付、AC100-200V共用
  - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
  - 定格通電電流50A (AC3級200~220V/35A)