


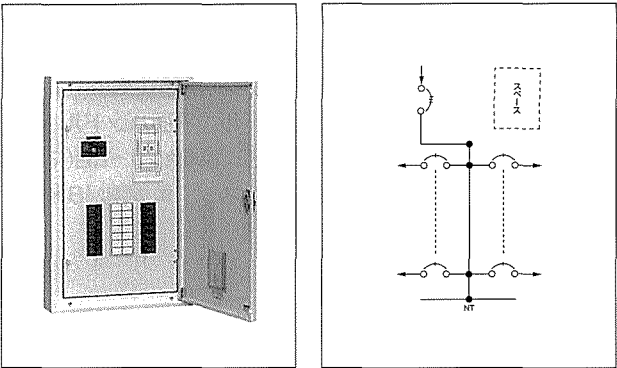

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+4	○	TSB2010-4A	168,900	1000	500	160
		14+0	○	TSB2014A	176,200			
		18+4	○	TSB2018-4A	186,300	1100	500	160
		22+0	○	TSB2022A	193,600			
		26+4	○	TSB2026-4A	208,100	1300	500	160
		30+0	○	TSB2030A	215,300			
		34+4	○	TSB2034-4A	224,000	1400	500	160
		38+0	○	TSB2038A	226,200			
		42+4	○	TSB2042-4A	240,000	1500	500	160
		46+0	○	TSB2046A	247,200			
配線用遮断器 400A	送りスペース 200×100×150	22+6	●	TSB4022-6A	325,200	1500	600	200
		26+2	●	TSB4026-2A	332,500			
		30+6	●	TSB4030-6A	377,400	1700	600	200
		34+2	●	TSB4034-2A	384,700			
		38+6	●	TSB4038-6A	393,400	1800	600	200
		42+2	●	TSB4042-2A	400,600			
		46+16	●	TSB4046-16B	427,700	1500	1200	200
		50+12	●	TSB4050-12B	480,000			
		54+8	●	TSB4054-8B	487,200	1600	1200	200
		66+12	●	TSB4066-12A	528,500			
		70+8	●	TSB4070-8A	535,800			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- ボックス構造等は左ページを参照ください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤