


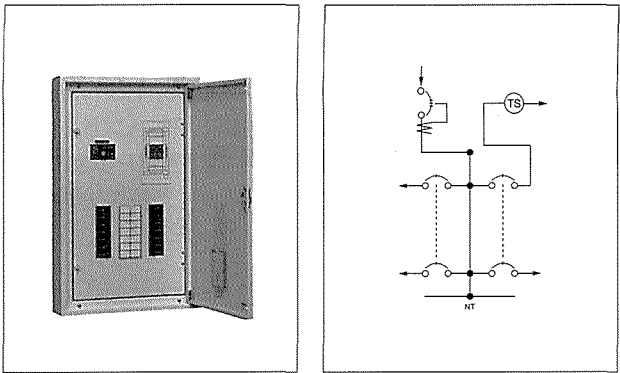

単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	10+4	○	TSG2010-4TSA	218,200	1000	500	160
		12+2	○	TSG2012-2TSA	221,900			
		14+0	○	TSG2014TSA	225,500			
		16+6	○	TSG2016-6TSA	232,000	1100	500	160
		18+4	○	TSG2018-4TSA	235,600			
		20+2	○	TSG2020-2TSA	239,300			
		22+0	○	TSG2022TSA	242,900	1300	500	160
		24+6	○	TSG2024-6TSA	253,800			
		26+4	○	TSG2026-4TSA	257,400			
		28+2	○	TSG2028-2TSA	261,000	1400	500	160
		30+0	○	TSG2030TSA	264,600			
		32+6	○	TSG2032-6TSA	269,700			
		34+4	○	TSG2034-4TSA	273,300	1500	500	160
		36+2	○	TSG2036-2TSA	277,000			
		38+0	○	TSG2038TSA	280,600			
		40+6	○	TSG2040-6TSA	285,700	1500	500	160
		42+4	○	TSG2042-4TSA	289,300			
		44+2	○	TSG2044-2TSA	292,900			
		46+0	○	TSG2046TSA	296,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。