


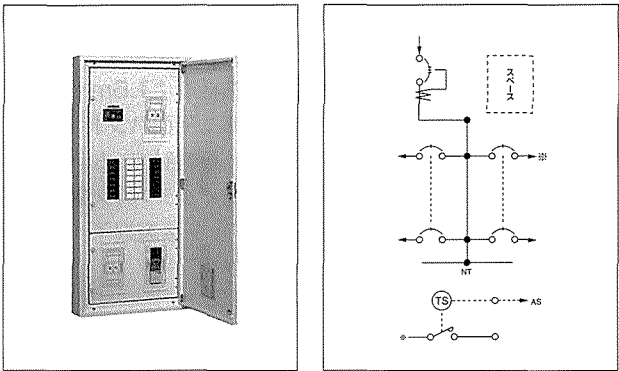

単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSG2010-4TM1A	251,600	1400	500	160
		12+2	●	TSG2012-2TM1A	255,200			
		14+0	●	TSG2014TM1A	258,800			
		16+6	●	TSG2016-6TM1A	265,400			
		18+4	●	TSG2018-4TM1A	269,000	1500	500	160
		20+2	●	TSG2020-2TM1A	272,600			
		22+0	●	TSG2022TM1A	276,200			
		24+6	●	TSG2024-6TM1A	287,100			
		26+4	●	TSG2026-4TM1A	290,700	1700	500	160
		28+2	●	TSG2028-2TM1A	294,400			
		30+0	●	TSG2030TM1A	298,000			
		32+6	●	TSG2032-6TM1A	303,100			
		34+4	●	TSG2034-4TM1A	306,700	1800	500	160
		36+2	●	TSG2036-2TM1A	310,300			
		38+0	●	TSG2038TM1A	313,900			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。