
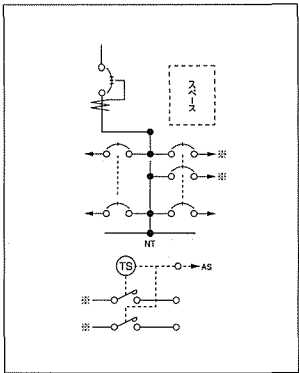


TSG-TM2

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

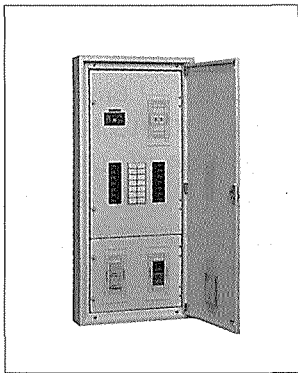

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSG504-4TM2A	133,400	900	500	120
		6+2	●	TSG506-2TM2A	137,000			
		10+6	●	TSG510-6TM2A	146,700			
		12+4	●	TSG512-4TM2A	150,400	1000	500	120
		18+6	●	TSG518-6TM2A	167,900			
		20+4	●	TSG520-4TM2A	171,500	1100	500	120
		26+6	●	TSG526-6TM2A	186,500			
		28+4	●	TSG528-4TM2A	190,100	1300	500	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSG1010-4TM2A	187,100	1100	500	120
		12+2	●	TSG1012-2TM2A	190,700			
		16+6	●	TSG1016-6TM2A	200,800	1200	500	120
		18+4	●	TSG1018-4TM2A	204,500			
	送りスペース 160×90×125	24+6	●	TSG1024-6TM2A	221,900	1400	500	160
		26+4	●	TSG1026-4TM2A	225,500			
		32+6	●	TSG1032-6TM2A	240,700	1500	500	160
		34+4	●	TSG1034-4TM2A	244,300			
		36+2	●	TSG1036-2TM2A	248,000	1600	500	160
		40+6	●	TSG1040-6TM2A	258,800			
		42+4	●	TSG1042-4TM2A	262,500			
		44+2	●	TSG1044-2TM2A	266,100			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSG2010-4TM2A	255,900	1400	500	160
		12+2	●	TSG2012-2TM2A	259,600			
		16+6	●	TSG2016-6TM2A	269,700	1500	500	160
		18+4	●	TSG2018-4TM2A	273,300			
		24+6	●	TSG2024-6TM2A	291,500	1700	500	160
		26+4	●	TSG2026-4TM2A	295,100			
		28+2	●	TSG2028-2TM2A	298,700			
		32+6	●	TSG2032-6TM2A	307,400			
		34+4	●	TSG2034-4TM2A	311,000	1800	500	160
		36+2	●	TSG2036-2TM2A	314,700			

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤