
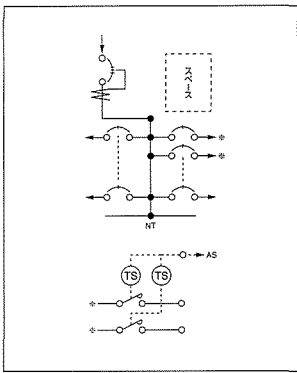


TSG-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

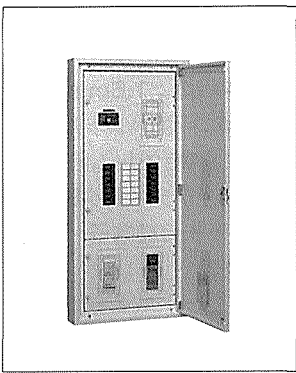

単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 ＋予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSG504-4TM22A	168,200	900	500	120
		6+2	●	TSG506-2TM22A	171,800			
		10+6	●	TSG510-6TM22A	181,500	1000	500	120
		12+4	●	TSG512-4TM22A	185,200			
		18+6	●	TSG518-6TM22A	202,700	1100	500	120
		20+4	●	TSG520-4TM22A	206,300			
		26+6	●	TSG526-6TM22A	221,300	1300	500	120
		28+4	●	TSG528-4TM22A	224,900			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSG1010-4TM22A	221,900	1100	500	120
		12+2	●	TSG1012-2TM22A	225,500			
		16+6	●	TSG1016-6TM22A	235,600	1200	500	120
		18+4	●	TSG1018-4TM22A	239,300			
	送りスペース 160×90×125	24+6	●	TSG1024-6TM22A	256,700	1400	500	160
		26+4	●	TSG1026-4TM22A	260,300			
		32+6	●	TSG1032-6TM22A	275,500			
		34+4	●	TSG1034-4TM22A	279,100	1500	500	160
		36+2	●	TSG1036-2TM22A	282,800			
		40+6	●	TSG1040-6TM22A	293,600			
		42+4	●	TSG1042-4TM22A	297,300	1600	500	160
		44+2	●	TSG1044-2TM22A	300,900			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSG2010-4TM22A	290,700	1400	500	160
		12+2	●	TSG2012-2TM22A	294,400			
		16+6	●	TSG2016-6TM22A	304,500	1500	500	160
		18+4	●	TSG2018-4TM22A	308,100			
		24+6	●	TSG2024-6TM22A	326,300			
		26+4	●	TSG2026-4TM22A	329,900	1700	500	160
		28+2	●	TSG2028-2TM22A	333,500			
		32+6	●	TSG2032-6TM22A	342,200			
		34+4	●	TSG2034-4TM22A	345,800	1800	500	160
		36+2	●	TSG2036-2TM22A	349,500			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200～220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400