
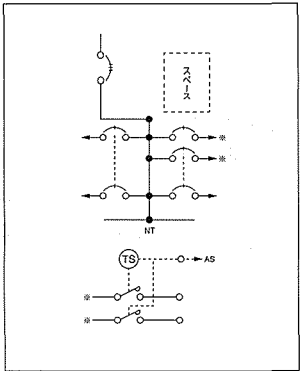


TSB-TM2

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

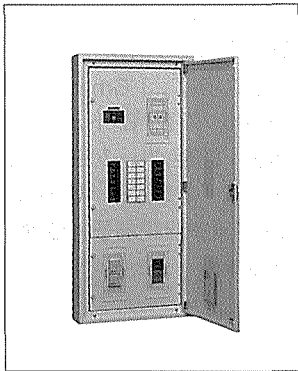

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSB504-4TM2A	122,800	900	500	120
		6+2	●	TSB506-2TM2A	126,400			
		10+6	●	TSB510-6TM2A	136,200	1000	500	120
		12+4	●	TSB512-4TM2A	139,800			
		18+6	●	TSB518-6TM2A	157,300	1100	500	120
		20+4	●	TSB520-4TM2A	161,000			
		26+6	●	TSB526-6TM2A	175,900	1300	500	120
		28+4	●	TSB528-4TM2A	179,500			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSB1010-4TM2A	158,800	1100	500	120
		12+2	●	TSB1012-2TM2A	162,400			
		16+6	●	TSB1016-6TM2A	172,600	1200	500	120
		18+4	●	TSB1018-4TM2A	176,200			
	送りスペース 160×90×125	24+6	●	TSB1024-6TM2A	193,600	1400	500	160
		26+4	●	TSB1026-4TM2A	197,200			
		32+6	●	TSB1032-6TM2A	212,400	1500	500	160
		34+4	●	TSB1034-4TM2A	216,100			
		36+2	●	TSB1036-2TM2A	219,700	1600	500	160
		40+6	●	TSB1040-6TM2A	230,600			
		42+4	●	TSB1042-4TM2A	234,200			
		44+2	●	TSB1044-2TM2A	237,800			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSB2010-4TM2A	235,600	1400	500	160
		12+2	●	TSB2012-2TM2A	239,300			
		16+6	●	TSB2016-6TM2A	249,400	1500	500	160
		18+4	●	TSB2018-4TM2A	253,000			
		24+6	●	TSB2024-6TM2A	271,200	1700	500	160
		26+4	●	TSB2026-4TM2A	274,800			
		28+2	●	TSB2028-2TM2A	278,400	1800	500	160
		32+6	●	TSB2032-6TM2A	287,100			
		34+4	●	TSB2034-4TM2A	290,700			
		36+2	●	TSB2036-2TM2A	294,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤