




下部スペース付動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

MSK3G

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

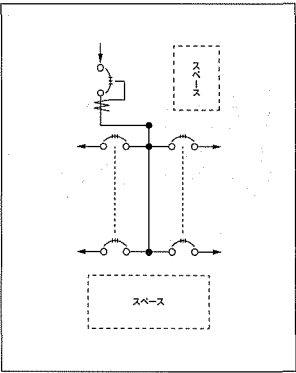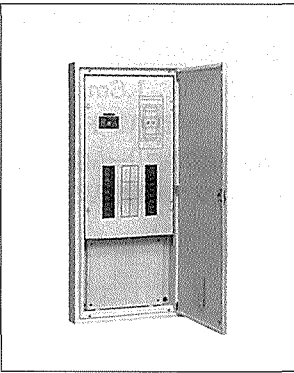

3相 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	●	MSK3G504-2A	107,600	1000	500	120
		6+0	●	MSK3G506A	118,200			
		8+0	●	MSK3G508A	131,700	1100	500	120
		10+0	●	MSK3G510A	146,500	1200	500	120
		12+2	●	MSK3G512-2A	160,700	1300	500	120
		14+0	●	MSK3G514A	171,200			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	●	MSK3G1004-2A	125,400	1100	500	120
		6+0	●	MSK3G1006A	136,000			
		8+0	●	MSK3G1008A	150,100	1200	500	120
		10+0	●	MSK3G1010A	164,300	1300	500	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	12+2	●	MSK3G1012-2A	176,300	1400	500	160
		14+0	●	MSK3G1014A	186,900			
		16+0	●	MSK3G1016A	201,100	1500	500	160
		18+0	●	MSK3G1018A	216,100	1600	500	160
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	4+2	●	MSK3G2004-2A	220,000	1300	500	160
		6+0	●	MSK3G2006A	230,600			
		8+0	●	MSK3G2008A	243,300	1400	500	160
		10+0	●	MSK3G2010A	256,800	1500	500	160
		12+2	●	MSK3G2012-2A	276,800	1600	500	160
		14+0	●	MSK3G2014A	287,400			
		16+0	●	MSK3G2016A	305,200	1700	500	160
		18+0	●	MSK3G2018A	320,200	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 下部スペース付動力分電盤