
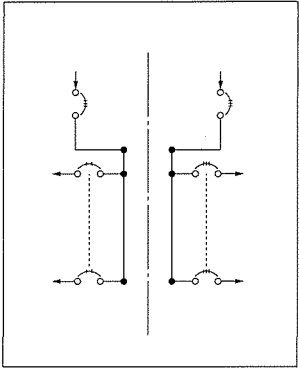


JCB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

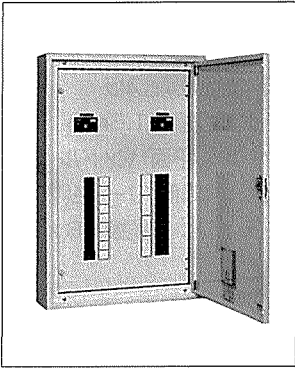

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯/動力)配線用遮断器

電灯回路				動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	8+1	6	2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	JCB508-1-B504A	113,100	800	600	160
	10+2	8	2		// ×5	●	JCB510-2-B505A	127,600	900	600	160
	12+0	10	2		// ×5	●	JCB512-B505A	131,200			
	14+1	12	2		// ×7	●	JCB514-1-B507A	149,400	1000	600	160
配線用遮断器 100A	8+1	6	2	配線用遮断器 100A	3P30A×4	●	JCB1008-1-B1004A	148,600	900	600	160
	10+2	8	2		// ×5	●	JCB1010-2-B1005A	161,200	1000	600	160
	12+0	10	2		// ×5	●	JCB1012-B1005A	166,600			
	14+1	12	2		// ×7	●	JCB1014-1-B1007A	184,000	1100	600	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤
電灯動力混合分電盤(コンパクト形)