
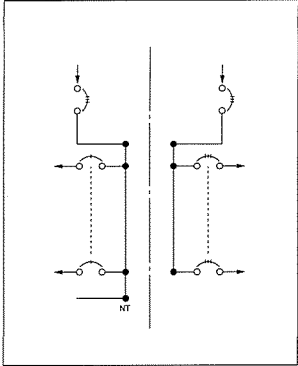


電灯動力混合分電盤(コンパクト形)(分岐：協約形配線用遮断器)

JCSB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)  
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

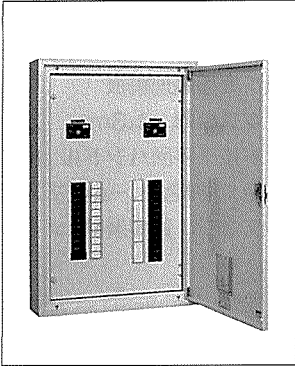

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯動力)配線用遮断器

| 電灯回路           |                 | 動力回路           |         | 仕様区分 | 型式                | メーカー希望<br>小売価格(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|----------------|-----------------|----------------|---------|------|-------------------|-------------------|------------|-------|--------|
| 主幹             | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 主幹             | 分岐内容    |      |                   |                   | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br>50A  | 10+2            | 配線用遮断器<br>50A  | 3P30A×4 | ●    | JCSB510-2-B504A   | 162,100           | 800        | 600   | 160    |
|                | 12+0            |                | // ×4   | ●    | JCSB512-B504A     | 165,700           |            |       |        |
|                | 14+2            |                | // ×7   | ●    | JCSB514-2-B507A   | 195,000           | 1000       | 600   | 160    |
|                | 16+0            |                | // ×7   | ●    | JCSB516-B507A     | 198,700           |            |       |        |
| 配線用遮断器<br>100A | 8+3             | 配線用遮断器<br>100A | 3P30A×4 | ●    | JCSB1008-3-B1004A | 180,500           | 900        | 600   | 160    |
|                | 10+1            |                | // ×4   | ●    | JCSB1010-1-B1004A | 184,200           |            |       |        |
|                | 12+3            |                | // ×7   | ●    | JCSB1012-3-B1007A | 213,700           | 1100       | 600   | 160    |
|                | 14+1            |                | // ×7   | ●    | JCSB1014-1-B1007A | 217,400           |            |       |        |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤  
電灯動力混合分電盤(コンパクト形)