



電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JG

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

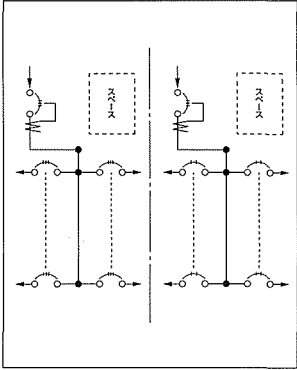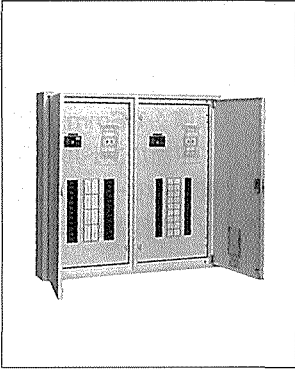

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器 送りスペース付

電灯回路			動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A) 送りスペース 160×90×125	8+4	6 2	漏電遮断器 50A (60A) 送りスペース 160×90×125	3P30A×6	○	JG508-4-G506A	159,100	700	950	160
	10+2	8 2		// ×6	○	JG510-2-G506A	162,700			
	14+4	10 4		// ×8	○	JG514-4-G508A	187,100	800	950	160
	16+2	12 4		// ×8	○	JG516-2-G508A	190,700			
	20+4	16 4		// ×10	○	JG520-4-G510A	211,400	900	950	160
	22+2	18 4		// ×10	○	JG522-2-G510A	215,000			
	26+4	20 6		// ×14	○	JG526-4-G514A	237,100	1000	950	160
	28+4	22 6		// ×14	○	JG528-2-G514A	240,700			
漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	8+4	6 2	漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	3P30A×6	○	JG1008-4-G1006A	199,700	800	950	160
	10+2	8 2		// ×6	○	JG1010-2-G1006A	203,300			
	14+4	12 2		// ×8	○	JG1014-4-G1008A	225,500	900	950	160
	16+2	14 2		// ×8	○	JG1016-2-G1008A	226,900			
	20+4	16 4		// ×10	○	JG1020-4-G1010A	246,100	1000	950	160
	22+2	18 4		// ×10	○	JG1022-2-G1010A	249,700			
	26+4	22 4		// ×14	○	JG1026-4-G1014A	277,200	1100	950	160
	28+2	24 4		// ×14	○	JG1028-2-G1014A	280,900			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A) 送りスペース 200×100×125	32+4	26 6	漏電遮断器 200A (225A 150A 125A) 送りスペース 200×100×125	// ×16	○	JG1032-4-G1016A	308,400	1200	950	160
	34+2	28 6		// ×16	○	JG1034-2-G1016A	312,000			
	12+4	10 2		3P30A×6	○	JG2012-4-G2006A	310,300	1000	950	160
	14+2	12 2		// ×6	○	JG2014-2-G2006A	313,900			
	18+4	16 2		// ×8	○	JG2018-4-G2008A	341,500	1100	950	160
	20+2	18 2		// ×8	○	JG2020-2-G2008A	345,100			
	24+4	20 4		// ×10	○	JG2024-4-G2010A	369,800	1200	950	160
	26+2	22 4		// ×10	○	JG2026-2-G2010A	373,400			
	30+4	26 4		// ×14	○	JG2030-4-G2014A	405,300	1300	950	160
	32+2	28 4		// ×14	○	JG2032-2-G2014A	408,900			
	36+4	30 6		// ×16	○	JG2036-4-G2016A	439,400	1400	950	160
	38+2	32 6		// ×16	○	JG2038-2-G2016A	443,000			

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150AF、125AF	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■電灯回路の分岐は100V配線です。

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(ヨコ形)