



下部スペース付電灯動力混合分電盤(ヨコ形)(分岐：協約形配線用遮断器)

JSKG

JSG-K

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- 電灯回路の主幹：単3中性線欠相保護付

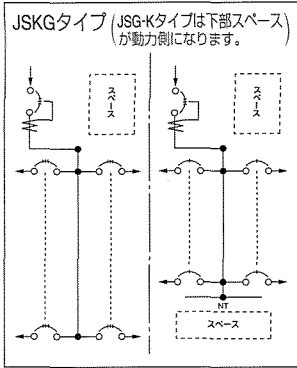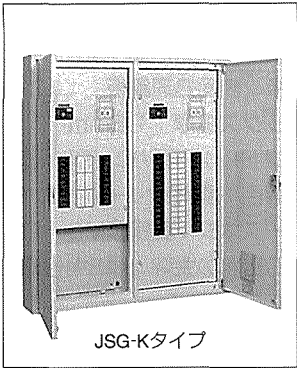

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯)漏電遮断器

送りスペース付

電灯側 下部スペース付

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 100A 送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	10+4	漏電遮断器 100A 送りスペース 160×90×125	3P30A×14	●	JSKG1010-4-G1014A	324,800	1100	950	160
	12+2		// ×14	●	JSKG1012-2-G1014A	328,400			
	14+0		// ×14	●	JSKG1014-G1014A	332,100			
	16+6		// ×16	●	JSKG1016-6-G1016A	346,600	1200	950	160
	18+4		// ×16	●	JSKG1018-4-G1016A	350,200			
	20+2		// ×16	●	JSKG1020-2-G1016A	353,800			
	22+0		// ×16	●	JSKG1022-G1016A	357,400			
漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	10+4	漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	3P30A×14	●	JSKG2010-4-G2014A	463,300	1300	950	160
	12+2		// ×14	●	JSKG2012-2-G2014A	466,900			
	14+0		// ×14	●	JSKG2014-G2014A	470,500			
	16+6		// ×16	●	JSKG2016-6-G2016A	489,100	1400	950	160
	18+4		// ×16	●	JSKG2018-4-G2016A	492,700			
	20+2		// ×16	●	JSKG2020-2-G2016A	496,300			
	22+0		// ×16	●	JSKG2022-G2016A	500,000			

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯)漏電遮断器

送りスペース付

動力側 下部スペース付

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 100A 送りスペース 160×90×125	24+6	漏電遮断器 100A 送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	3P30A×6	●	JSG1024-6-KG1006A	292,900	1100	950	160
	26+4		// ×6	●	JSG1026-4-KG1006A	296,500			
	28+2		// ×6	●	JSG1028-2-KG1006A	300,200			
	30+0		// ×6	●	JSG1030-KG1006A	303,800	1200	950	160
	32+6		// ×8	●	JSG1032-6-KG1008A	319,600			
	34+4		// ×8	●	JSG1034-4-KG1008A	323,200			
	36+2		// ×8	●	JSG1036-2-KG1008A	326,800			
漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	38+0		// ×8	●	JSG1038-KG1008A	330,500	1300	950	160
	24+6	漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	3P30A×6	●	JSG2024-6-KG2006A	423,400			
	26+4		// ×6	●	JSG2026-4-KG2006A	427,000			
	28+2		// ×6	●	JSG2028-2-KG2006A	430,700			
	30+0		// ×6	●	JSG2030-KG2006A	434,300	1400	950	160
	32+6		// ×8	●	JSG2032-6-KG2008A	451,000			
	34+4		// ×8	●	JSG2034-4-KG2008A	454,600			
	36+2		// ×8	●	JSG2036-2-KG2008A	458,200			
	38+0		// ×8	●	JSG2038-KG2008A	461,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
■電灯回路の分岐は100V配線です。