



電灯動力混合引込計器盤(屋内用)全電力メータ用

TMWH3-S

電灯+動力

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- 自動点滅回路付
- WHM(1φ(3φ)3W)120Aスペース付×2

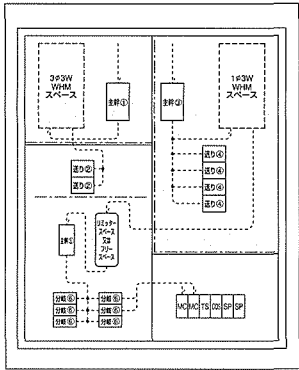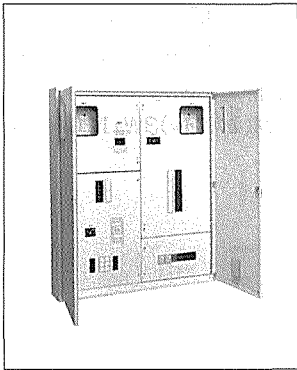

電灯/単3

動力/3相

電灯回路主幹②：配線用遮断器

回路図(A)

動力回路		電灯回路				仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50×2	配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×4 スペース×2	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×6	有	●	TMWH3-M22SL	416,200	1400	1200	200
					なし	●	TMWH3-M22S				
〃	〃	配線用遮断器 100A×4	〃	〃	有	●	TMWH3-M24SL	431,200	1400	1200	200
					なし	●	TMWH3-M24S				
配線用遮断器 50A×3	配線用遮断器 400A	配線用遮断器 150A×2 スペース×2	〃	〃	有	●	TMWH3-M42SL	609,100	1600	1200	200
					なし	●	TMWH3-M42S				
〃	〃	配線用遮断器 100A×4	〃	〃	有	●	TMWH3-M44SL	658,400	1600	1200	200
					なし	●	TMWH3-M44S				

電灯/単3

動力/3相


電灯回路主幹②：端子台

回路図(B)

動力回路		電灯回路				仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50×2	端子台 250A	配線用遮断器 100A×2 スペース×2	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×6	有	●	TMWH3-T22SL	355,800	1400	1200	200
					なし	●	TMWH3-T22S				
〃	〃	配線用遮断器 100A×4	〃	〃	有	●	TMWH3-T24SL	370,900	1400	1200	200
					なし	●	TMWH3-T24S				
配線用遮断器 50A×3	端子台 400A	配線用遮断器 150A×2 スペース×2	〃	〃	有	●	TMWH3-T42SL	458,600	1600	1200	200
					なし	●	TMWH3-T42S				
〃	〃	配線用遮断器 150A×4	〃	〃	有	●	TMWH3-T44SL	507,900	1600	1200	200
					なし	●	TMWH3-T44S				

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■回路図(A)

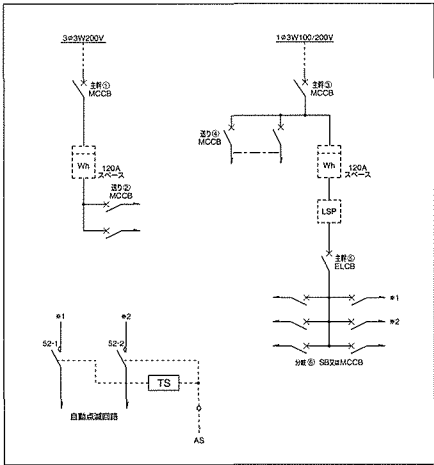

■回路図(B)

