

TMWH1-S

電灯単独


保護等級 IP2XD

TMWH1-N

電灯単独

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路
- TMWH1-S：安全ブレーカ(2P20A)
- TMWH1-N：協約形配線用遮断器(2P20A)
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- WHM(1φ(3φ)3W)120Aスペース付×1

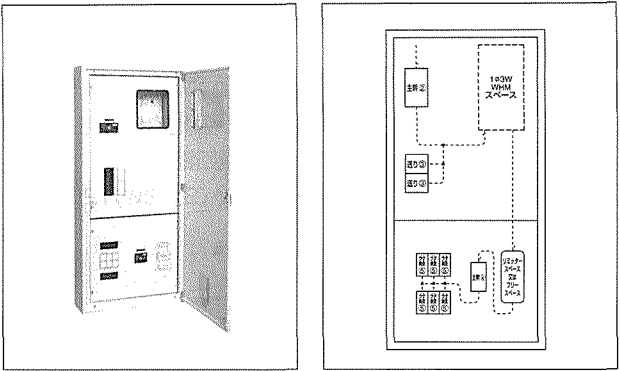

電灯/単3

電灯回路主幹②：配線用遮断器

回路図(A)

電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッター スペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	安全ブレーカ 20A×6	有	●	TMWH1-M22SL	258,500	1300	600	200
				なし	●	TMWH1-M22S				

電灯/単3

電灯回路主幹②：端子台

回路図(B)

電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッター スペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
端子台 250A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	安全ブレーカ 20A×6	有	●	TMWH1-T22SL	218,200	1300	600	200
				なし	●	TMWH1-T22S				

■電灯回路分岐⑤：安全ブレーカ(2P20A)組込み



電灯/単3

電灯回路主幹②：配線用遮断器

回路図(A)

電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッター スペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	配線用遮断器 20A×6	有	●	TMWH1-M22NL	275,800	1300	600	200
				なし	●	TMWH1-M22N				


電灯/単3

電灯回路主幹②：端子台


回路図(B)

電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッター スペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
端子台 250A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A×1	配線用遮断器 20A×6	有	●	TMWH1-T22NL	235,500	1300	600	200
				なし	●	TMWH1T22N				


■電灯回路分岐⑤：協約形配線用遮断器(2P20A)組込み



■回路図(A)

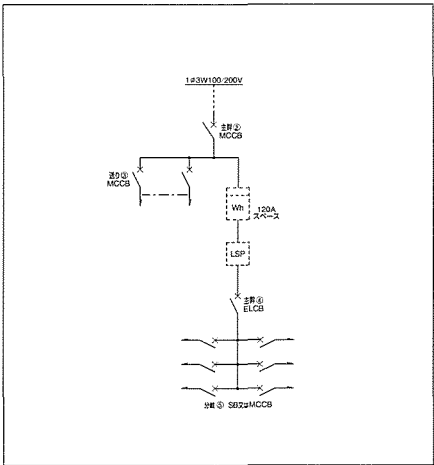

■回路図(B)

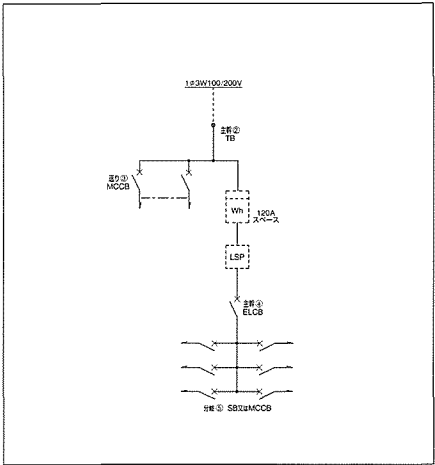

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。