





■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

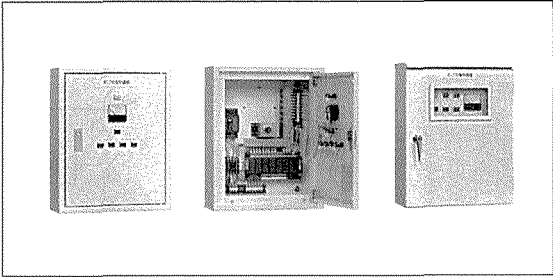

■給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、
給水の自動運転

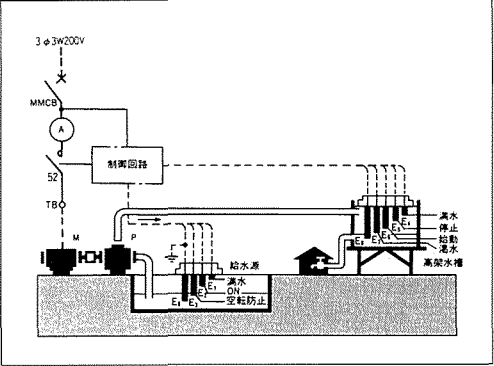

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4-04N	136,400	500	400	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4-07N	136,400			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4-15N	136,400			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4-22N	136,400			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4-37N	141,200			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4-55N	164,600	600	500	160
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4-75N	164,600			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4-04EN	149,500	500	400	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4-07EN	149,500			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4-15EN	149,500			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4-22EN	149,500			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4-37EN	156,000			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4-55EN	179,400	600	500	160
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4-75EN	179,400			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4O-04N	153,000	500	400	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4O-07N	153,000			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4O-15N	153,000			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4O-22N	153,000			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4O-37N	157,800			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4O-55N	179,200	600	500	200
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4O-75N	179,200			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4O-04EN	165,600	500	400	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4O-07EN	165,600			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4O-15EN	165,600			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4O-22EN	165,600			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4O-37EN	172,700			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4O-55EN	194,000	600	500	200
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4O-75EN	194,000			