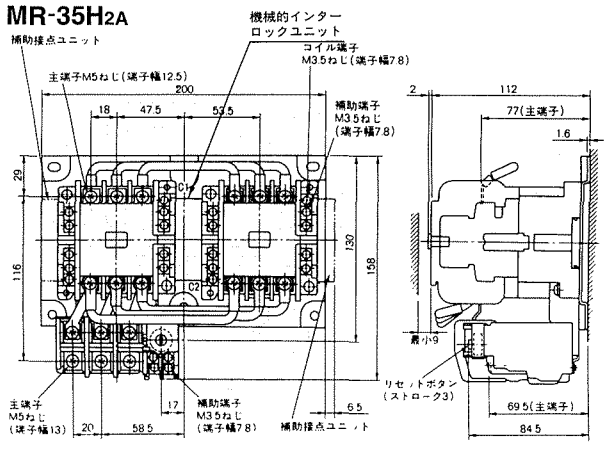

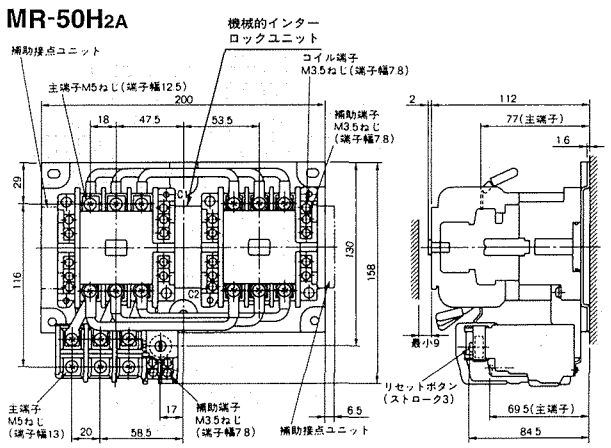

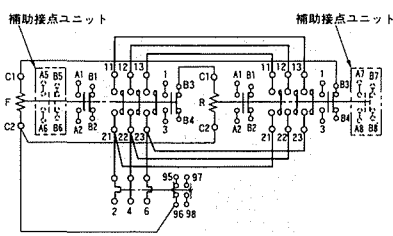
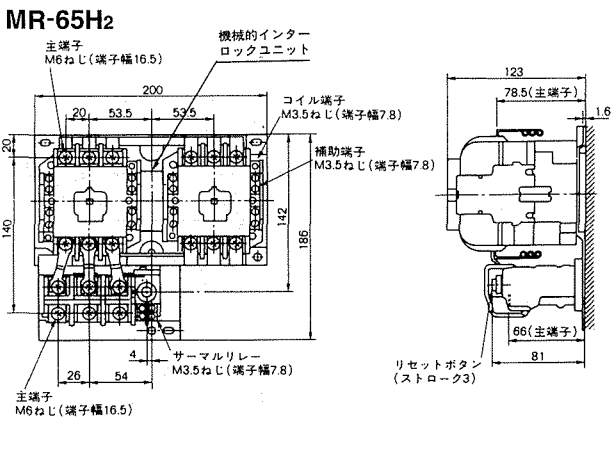

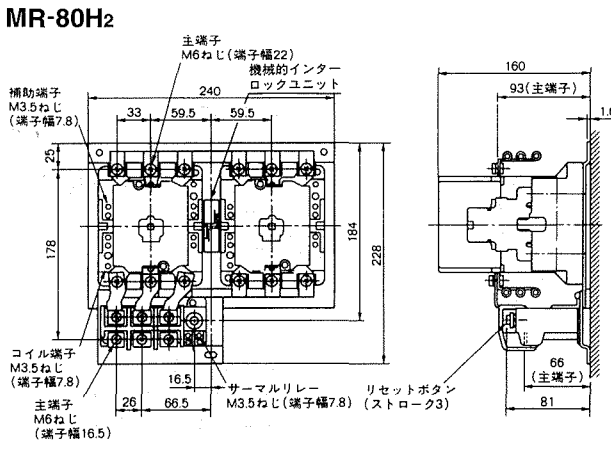

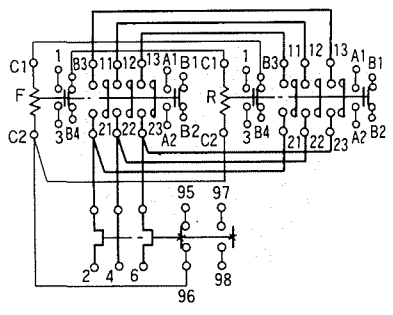


電磁開閉器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-35H2A  補助接点ユニット 主端子M5ねじ(端子幅12.5) 機械的インターロックユニット コイル端子M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 主端子M5ねじ(端子幅13) 補助接点ユニット	 3-M5ねじ穴	
MR-50H2A  補助接点ユニット 主端子M5ねじ(端子幅12.5) 機械的インターロックユニット コイル端子M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 主端子M5ねじ(端子幅13) 補助接点ユニット	 3-M5ねじ穴	
MR-65H2  主端子M6ねじ(端子幅16.5) 機械的インターロックユニット コイル端子M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) サーマルリレーM3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子M6ねじ(端子幅16.5)	 3-M5ねじ穴	
MR-80H2  補助端子M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子M6ねじ(端子幅22) 機械的インターロックユニット コイル端子M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) サーマルリレーM3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子M6ねじ(端子幅16.5)	 3-M6ねじ穴	

電磁接触器・開閉器