




EF-4A、EF-4NA、EF-4MA ■露出形／国家検定合格品

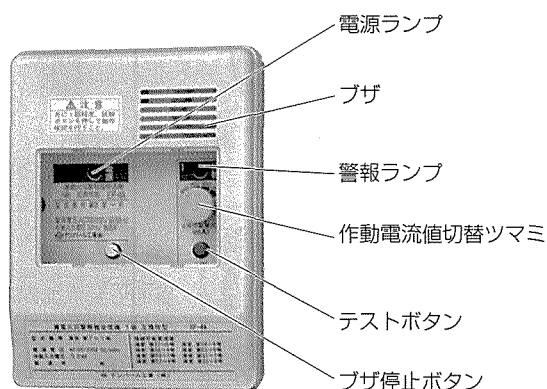

端子配列

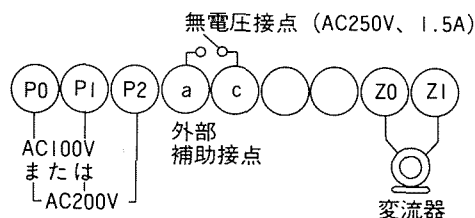

受信機外形寸法図

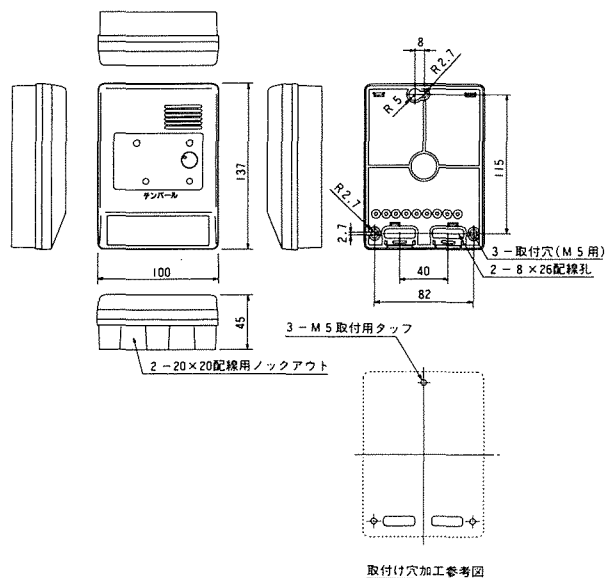

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型		
型式	貫通形変流器対応 EF-4A	分割形変流器対応 EF-4NA	防水分割形変流器対応 EF-4MA
型式承認番号	漏受第7〜1号	漏受第7〜1〜1号	漏受第7〜1〜2号
警戒電圧	600V以下		
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz		
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)		
作動電流値	公称作動電流値の40%〜100%(当社変流器を接続)		
消費電力	常時2VA 動作時2.3VA		
ブザー音圧	内蔵電子ブザー70dB以上		
復帰方式	自動復帰		
内蔵ブザー	DC28V(ブザー停止機能付)		
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)		
使用温度範囲	-10℃〜40℃		
重量	310g		
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	屋内分割形	屋外兼用分割形
	B-30 100A B-40 200A S-55 400A S-68 600A	N-30 100A N-45 200A N-65 400A	M-36 150A
色	プラスチック製マンセル10Y8.5/1		
	LED		

型式	EF-4A	EF-4NA	EF-4MA
ご注文品番	EF4A00	EF4NA00	EF4MA00
メーカー希望小売価格(円)	9,700		

■本体価格です。零相変流器と組合せてください。

変流器との組合せ価格表

受信機	E-4A(貫通形変流器対応)				EF-4NA(分割形変流器対応)			EF-4MA (防水分割形変流器対応)
	B-30(屋外兼用)	B-40(屋外兼用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)	N-30(屋内専用)	N-45(屋内専用)	N-65(屋内専用)	M-36(屋外兼用)
変流器	100A	200A	400A	600A	100A	200A	400A	150A
メーカー希望小売価格(円)	18,900	22,350	26,250	39,700	28,200	50,000	58,000	39,700