




EF-4WA、EF4WNA、EF-4WMA ■集合型2回路／露出形／国家検定合格品

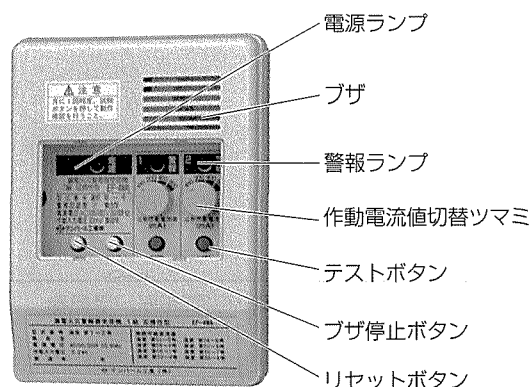

端子配列

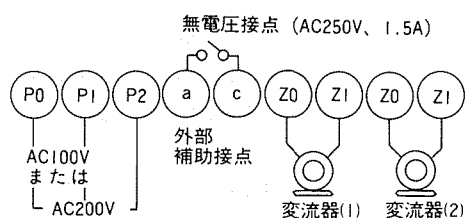

受信機外形寸法図

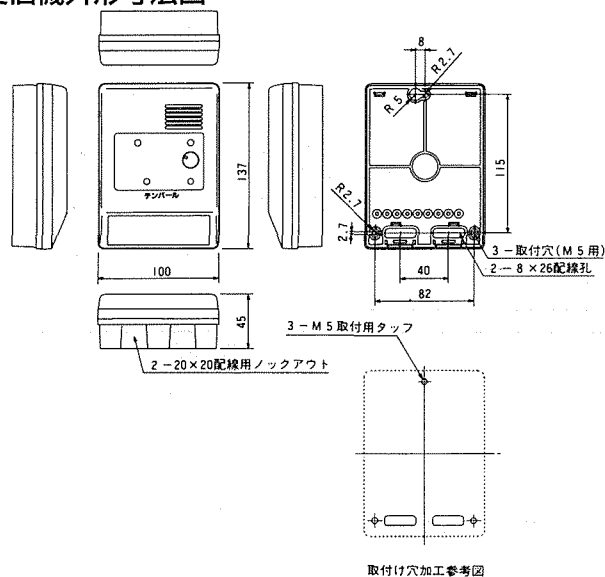

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型、集合型		
型式	貫通形変流器対応 EF-4WA	分割形変流器対応 EF-4WNA	防水分割形変流器対応 EF-4WMA
型式承認番号	漏受第7〜2号	漏受第7〜2〜1号	漏受第7〜2〜2号
警戒電路数	2回路		
警戒電路電圧	600V以下		
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz		
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)		
作動電流値	公称作動電流値の40%〜100%(当社変流器を接続)		
消費電力	常時2VA 動作時2.6VA		
ブザー音圧	内蔵電子ブザー70dB以上		
復帰方式	リセットボタンによる手動復帰 ブザー、外部接点は自動復帰		
内蔵ブザー	DC28V(ブザー停止機能付)		
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)		
使用温度範囲	-10℃〜40℃		
重量	330g		
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	屋内分割形	屋外用分割形
	B-30 100A B-40 200A S-55 400A S-68 600A	N-30 100A N-45 200A N-65 400A	M-36 150A
色	プラスチック製マンセル10Y8.5/1		
	LED		

型式	EF-4WA	EF-4WNA	EF-4WMA
ご注文品番	EF4WA00	EF4WNA00	EF4WMA00
メーカー希望小売価格(円)	19,300		

■本体価格です。下記変流器と組合せてください。

変流器価格表(漏電火災警報器用)

仕様	屋外用貫通形	屋外用貫通形	屋内専用貫通形	屋内専用貫通形
型式	B-30	B-40	S-55	S-68
定格電流	100A	200A	400A	600A
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA05	UDA07
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	16,550	30,000