




EF-KWA ■集合型2回路／埋込形／国家検定合格品

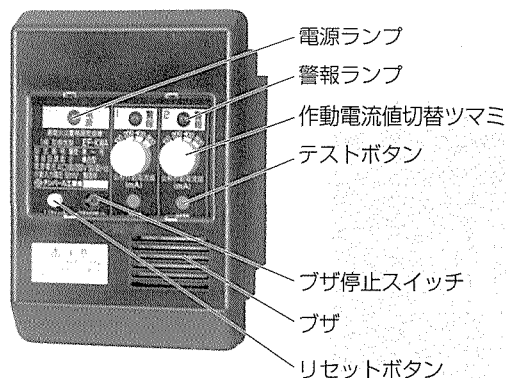

端子配列

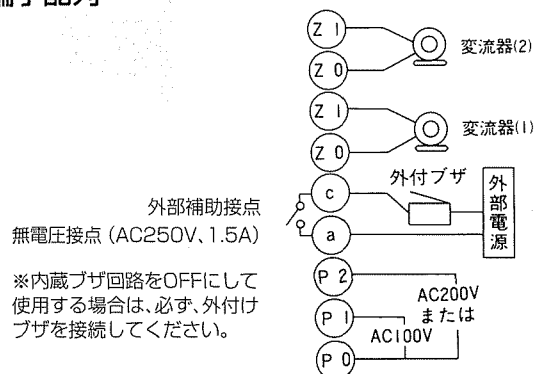

受信機外形寸法図

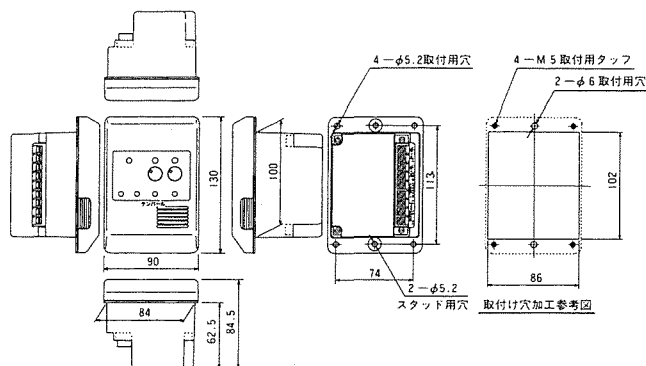

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型、集合型
型式	貫通形変流器対応 EF-KWA
型式承認番号	漏受第7〜4〜1号
警戒回路数	2回路
警戒回路電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)
作動電流値	公称作動電流値の40%〜100%(当社変流器を接続)
消費電力	常時2VA 動作時2.6VA
ブザ音圧	内蔵電子ブザ70dB以上
復帰方式	リセットボタンによる手動復帰 ブザー、外部接点は自動復帰
内蔵ブザ	DC28V(ブザ停止機能付)
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)
使用温度範囲	-10℃〜40℃
重量	430g
組み合わせ可能 な変流器の型式 承認番号	貫通形
	B-30 100A S-55 400A B-40 200A S-68 600A
	漏変 第58〜1号 漏変 第53〜4号 漏変 第53〜5号 漏変 第53〜7号 漏変 第56〜4号 漏変 第53〜8号
色	プラスチック製 黒：マンセルN1.5
警報ランプ	LED

型式	EF-KWA
ご注文品番	EFKWA00
メーカー希望小売価格(円)	22,100

■本体価格です。下記変流器と組合せてください。

変流器価格表(漏電火災警報器用)

仕様	屋外兼用貫通形	屋外兼用貫通形	屋内専用貫通形	屋内専用貫通形
型式	B-30	B-40	S-55	S-68
定格電流	100A	200A	400A	600A
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA05	UDA07
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	16,550	30,000