
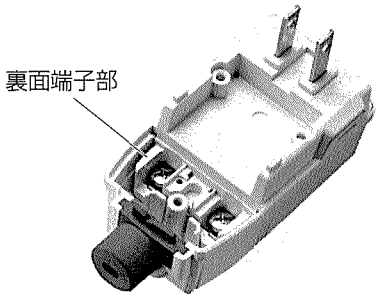
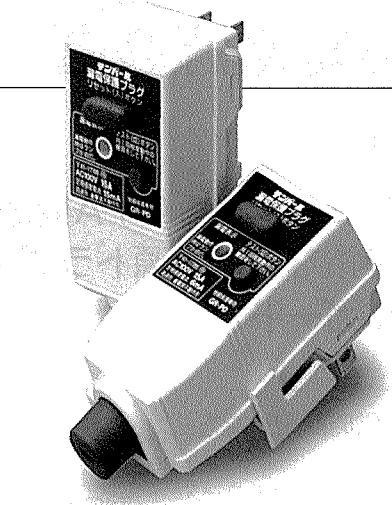


漏電保護プラグ

GR-PC GR-PD

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に！

●簡易防雨タイプ

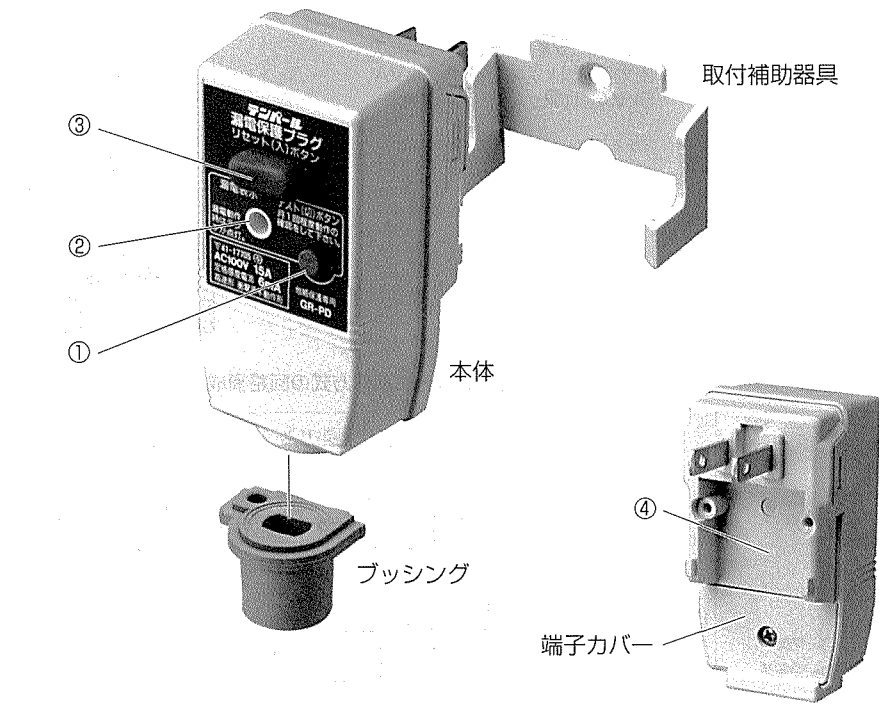

- ①テスト(切)ボタン
月1回程度の動作確認をこのボタンで行ってください。また、OFFする時にも使用します。

②通電、漏電、動作ランプ
通電(GR-PC)、漏電(GR-PD)、動作(GR-PD-1・2・3)の時、このランプが点灯します。
- ③リセット(入)ボタン
動作しOFFになった場合、動作原因を排除し、リセット(入)ボタンを押せば通電状態(入)にもどります。

④アース端子付きのコンセント用スペース
このスペースによりアース端子付きのコンセントにも取付けることができます。

ブッシング仕様

- 長円形コード用(4.2×6.6~5.2×8.2)
(0.75~2mm²)
(ビニル・ゴムキャブタイヤコード)
- 丸形コード用(φ6.6~φ9.2)
(0.75~2mm²)
(2芯・3芯ビニル・ゴムキャブタイヤコード
(0.75mm²)
(2芯・3芯ビニルキャブタイヤケーブル
- 丸形ケーブル用(φ9.6~φ13)
(1.25~2mm²)
(2芯・3芯ビニルキャブタイヤケーブル
(0.75~2mm²)
(2芯・3芯ゴムキャブタイヤケーブル

GR-PC、GR-PDはコードの接続が簡単にできる構造となっています。ご指定のコード、ケーブルにて接続した状態での納品も可能ですのでお問合せください。

定格仕様

型式	GR-PC	GR-PD	GR-PD-1(注1)	GR-PD-2	GR-PD-3(注1)
表示ランプ	通電表示	漏電表示	動作表示		
保護機能	地絡保護専用		過負荷・短絡・地絡保護	地絡保護・転倒動作機能付(注3)	過負荷・短絡・地絡保護・転倒動作機能付(注3)
極数	2P	2P	2P	2P	2P
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格電流	15A		10A	15A	10A
定格遮断容量	—		500A	—	500A
定格感度電流	6mA又は15mA				
動作時間	0.1秒以内				
基準周囲温度	—		40℃	—	40℃
使用温度範囲	-10℃~40℃		0℃~40℃	-10℃~40℃	0℃~40℃
外形寸法	タテ80mm×ヨコ43mm×タカサ43mm				
メーカー希望小売価格(円)	4,600	4,600	5,500	5,200	6,100

(注1) GR-PD-1、PD-3は特定の負荷機器に限定使用することを条件に機器保護用OC付としてご使用できます。
(注2) GR-PD-1、PD-3はケーブルサイズにより定格電流の変化が考えられます。ご注意ください。
(注3) GR-PD-2、PD-3は負荷機器のa接点を受けて動作する機能をもっています。
(注) 詳細につきましては別途お問合せください。