


無停電電源装置

UPS


コンピュータやOA・FA機器を
瞬時停電などの電源トラブルから
確実にガード！

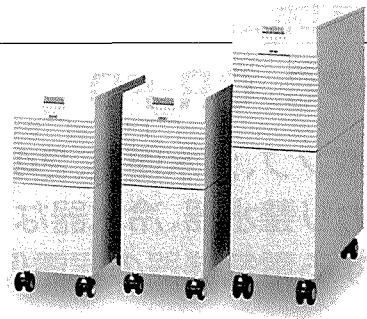

Tタイプ 常時商用給電方式


コンパクトでパーソナルユースに
徹し、高い経済性を持つ常時商用
給電方式を採用した出力容量
500VA、1kVAのTタイプ。

ノイズフィルタを内蔵していますのでコン
ピュータなどの負荷機器へのノイズがカットで
きます。



T-1000S (単相出力1kVA)


1. タテ・ヨコ自由の省スペースタイプ。
2. あらゆる負荷に適應できる正弦波。
3. 低騒音、コンピュータ負荷を100%
接続可能。
4. バッテリ残量監視機能付。
5. 停電警報付。



Tiタイプ 常時インバータ給電方式


機能アップと信頼性を重視、常時
インバータ給電方式を採用した
出力容量1kVA、2kVA、3kVA、
5kVA、10kVAのTiタイプ。

ノイズフィルタを内蔵していますのでコン
ピュータなどの負荷機器へのノイズをカットで
きます。




スイッチ部


Tタイプ 常時商用給電方式の回路構成

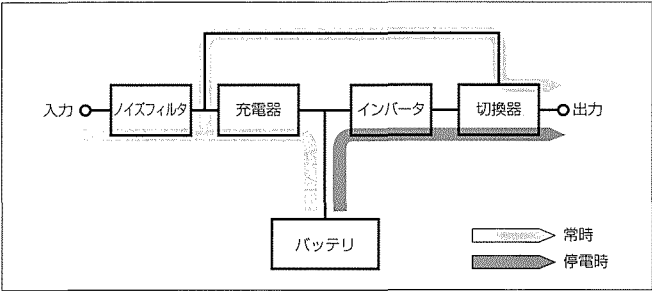

Tiタイプ 常時インバータ給電方式の回路構成

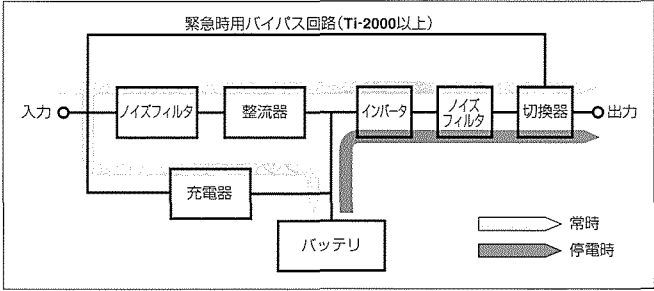

バックアップ時間

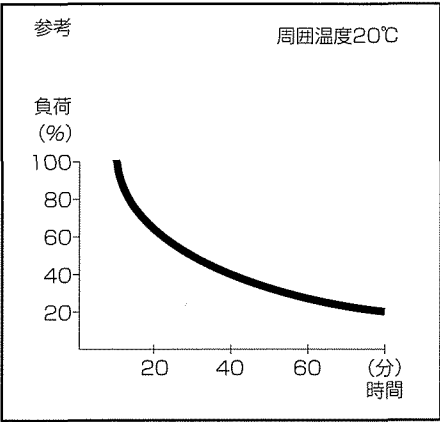

バッテリーのバックアップ時間は定格出力時
において約10分間(T-1000Sは約5分間)で
すが負荷率が下がりますとバックアップ時
間は長くなります。(上表参照)

バッテリーはシール形鉛蓄電池を使用してお
りメンテナンスフリータイプですので補液
などの必要はありません。バッテリーは約3年
を目安に交換してください。

(注) 価格には輸送費は含まれていません。

定格仕様

型式	T-500	T-1000S	Ti-1000A	Ti-2000A	Ti-3000A	Ti-5000A	Ti-10000
出力 容量	0.5kVA	1kVA	1kVA	2kVA	3kVA	5kVA	10kVA
運転方式	常時商用給電方式		常時インバータ給電方式				
切換方式	高速リレー切換方式		無瞬断切換方式				
切換時間	15msec以内	10msec以内	—				
相線式	1φ2W						
電圧	AC100V±5%	AC100V±3%	AC100V±2%				AC200V±2%
周波数	バックアップ時 60Hz±1Hz	バックアップ時 50/60Hz±1%	50/60Hz±0.1%				
波形	バックアップ時 間欠矩形波		正弦波(波形歪5%以下)				
注)バックアップ時間	10分間(20℃)	5分間(20℃)	10分間(20℃)				
入力 容量	最大0.55kVA	最大1.2kVA	最大1.1kVA	最大2.2kVA	最大3.3kVA	最大5.5kVA	最大11.2kVA
相線式	1φ2W						3φ3W
電圧	AC100V±10%						AC200V±10%
周波数	50/60Hz						
充電時間	20時間	12時間	6時間				12時間
その他 温度	0～40℃						
湿度	30～90%						
使用電池	小形シール鉛蓄電池						
外形寸法 タテ×ヨコ×奥行き	160×160×340 (ゴム足含170)	120×430×350 (ゴム足含130)	370×125×410 (キャスタ含522)	490×240×450 (キャスタ含555)	490×240×580 (キャスタ含555)	670×240×640 (キャスタ含746)	770×500×700 (キャスタ含850)
重量	18kg	19kg	21kg	63kg	84kg	125kg	350kg
メーカー希望小売価格(円)	98,000	170,000	190,000	495,000	1,300,000	2,900,000	3,500,000

注) バックアップ時間は定格出力時の時間です。バッテリー交換については当社までお問合せください。

△ 安全に関するご注意

- 本カタログ記載のご使用条件・環境などを遵守ください。
- 下記の用途または機器には使用しないでください。
 - (1) 医療機器など、人命および人身の損傷等に影響をおよぼす可能性のある用途、機器。
 - (2) 車載、船舶等、振動や衝撃の加わる用途、機器。
 - (3) 公共の交通システム等、社会的、公共的に重大な影響を与える可能性のある用途、機器。
- 本カタログ記載のUPSは日本国内仕様品です。