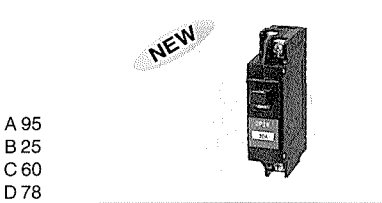
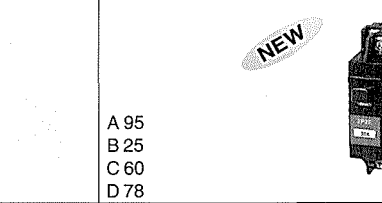




ミニ・イコールブレーカ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・1E・50AF		2P・2E・50AF	
定格電圧	AC	110V		265V	
	DC				
型式		BN-51		BN-52	
定格電流 ご注文品番	15A	BN5115		15A	BN5215
	20A	BN5120		20A	BN5220
	30A	BN5130		30A	BN5230
メーカー希望小売価格(円)		1,800		2,700	
外観及び外形寸法(mm)		 A 95 B 25 C 60 D 78		 A 95 B 25 C 60 D 78	
定格遮断容量 (kA)	110V	5.0			
	AC 110V/220V			5.0	
	220V				
	265V			2.5	
	DC 125V				
	250V				
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)		8		8	
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)		0.15		0.16	
一個入数		50		50	
特性、寸法図記載ページ		P.61 ⁴² 、P.94 ³⁴		P.61 ⁴² 、P.94 ³⁴	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。

送り板

- ミニ・イコールブレーカと銅母線を接続する接続導体です。
- ブレーカセンター間190mm用です。

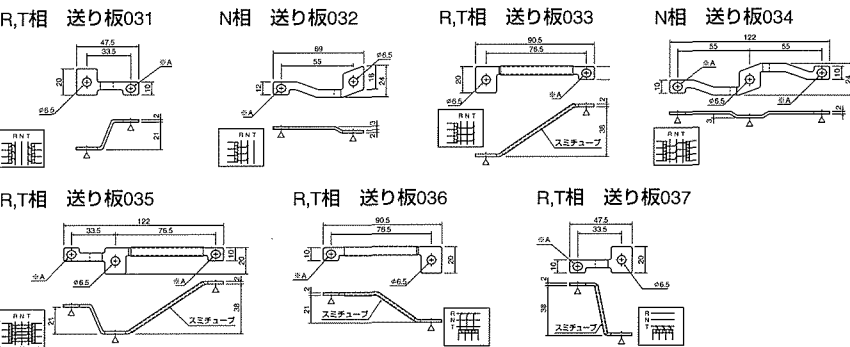

ハンドルキャップ

- 遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。
- ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



型式	送り板031	送り板032	送り板033	送り板034	送り板035	送り板036	送り板037
ご注文品番	ULK031	ULK032	ULK033	ULK034	ULK035	ULK036	ULK037
メーカー希望小売価格(円)	360	380	620	630	930	620	570
1個入数(個)	20	10	10	20	20	10	10

型式	LC-51
ご注文品番	UGA21
メーカー希望小売価格(円)	90