




ミニ・イコールブレーカ



漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・1E・50AF		2P・2E・50AF	
型式		GBN-51		GBN-52	
定格電圧		100V		100-100/200-200V	
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流		15mA	30mA	15mA	30mA
定格電流 ご注文品番	15A	N511515	N511530	15A	N521515 N521530
	20A	N512015	N512030	20A	N522015 N522030
	30A	N513015	N513030	30A	N523015 N523030
メーカー希望小売価格(円)		6,200		6,850	
外観及び外形寸法(mm)					
 A 95 B 25 C 60 D 78				 A 95 B 25 C 60 D 78	
定格遮断容量(kA)	100V	5.0		5.0	
	100/200V			5.0	
	200V			2.5	
	415V				
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)		8		8	
中感度形		—		—	
時延形		—		—	
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)		0.16		0.17	
一梱入数		50		50	
特性、寸法図記載ページ		P.164 ³⁸⁾ 、P.186 ²⁵⁾		P.164 ³⁸⁾ 、P.186 ²⁵⁾	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■100/200Vは単3における200Vを表します。

送り板

- ミニ・イコールブレーカと銅母線を接続する接続導体です。
- ブレーカセンター間190mm用です。

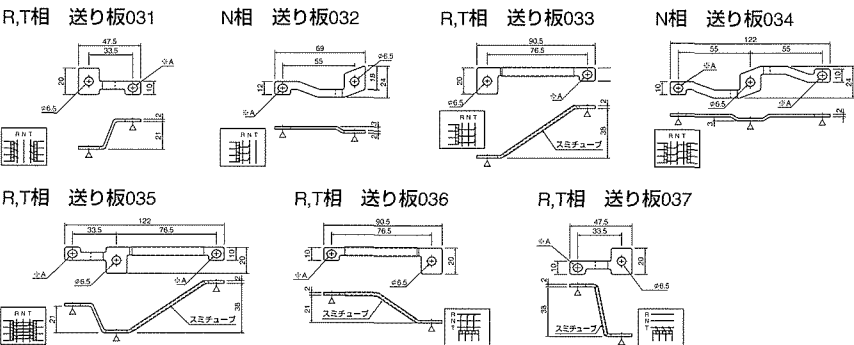

ハンドルキャップ

- 遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。
- ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



型式	送り板031	送り板032	送り板033	送り板034	送り板035	送り板036	送り板037
ご注文品番	ULK031	ULK032	ULK033	ULK034	ULK035	ULK036	ULK037
メーカー希望小売価格(円)	360	380	620	630	930	620	570
1梱入数(個)	20	10	10	20	20	10	10

型式	LC-51
ご注文品番	UGA21
メーカー希望小売価格(円)	90