




地絡保護専用漏電遮断器(OCなし)

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・0E・30AF		2P・0E・30AF		3P・0E・30AF	
型式	GT-2ZA		GT-2EA		GT-31EA	
定格電圧	100-200V		100-200V		100-200V	
動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA
定格電流 ご注文品番	30A GT2ZA3015	30A GT2ZA3030	30A GT2EA3015	30A GT2EA3030	30A GT31EA3015	30A GT31EA3030
メーカー希望小売価格(円)	3,400		3,650		5,200	
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換性寸法  A 70 B 32 C 40 D 57		JIS互換性寸法  A 70 B 68 C 40 D 57		JIS互換性寸法・中性極2ねじ  A 80 B 90 C 40 D 57	
定格短時間電流(kA)	1.5		2.5		2.5	
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)	
接続可能最大電線(mm ²)	8		8		8	
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—	—	—	—	—
	接続方式 埋込形 FP	—	—	—	—	—
	補助スイッチ AX	—	—	—	—	—
	警報スイッチ AL	—	—	—	—	—
	テストリード線引出し TBL	●	●	●	●	●
	端子台 TB	—	—	—	—	—
	キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)
	ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—	—	—
	バリア BA	—	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—	—	—	—
引外し方式	—		—		—	
重量(kg)	0.12		0.18		0.21	
一梱入数	50		20		20	
特性、寸法図記載ページ	P.165 ^[1]		P.165 ^[2]		P.165 ^[3]	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～
■適合圧着端子一覧表はP.155


ビリビリガード

プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)

■コンセントにさし込むだけでOK!

洗濯機や電子レンジなど、あらゆる電気機器にご使用いただけます。おそろしい漏電からあなたをガード!

●電子レンジ ●洗濯機 ●電動工具 ●庭園灯
●水中ポンプ ●自動販売機 ●ショークースなど
銘板の色: グレー・ピンク・ブルー

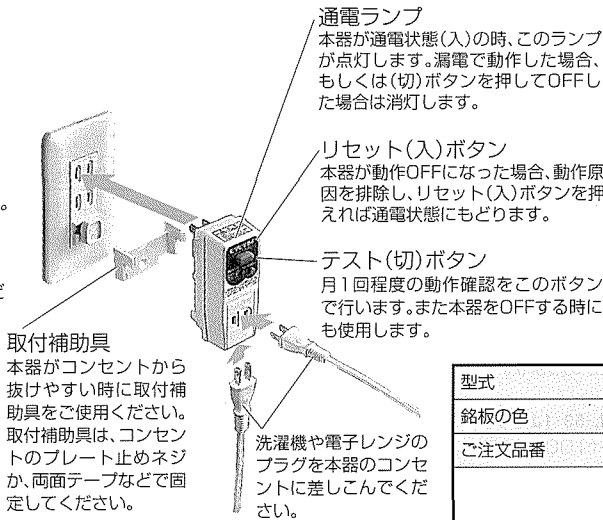


●定格電圧 100V ●定格電流 15A(OCなし) ●定格感度電流 15mA
●動作時間 0.1秒以内 ●タテ99×ヨコ43×タカサ41mm

通電ランプ
本器が通電状態(入)の時、このランプが点灯します。漏電で動作した場合、もしくは(切)ボタンを押してOFFした場合は消灯します。

リセット(入)ボタン
本器が動作OFFになった場合、動作原因を排除し、リセット(入)ボタンを押えれば通電状態にもどります。

テスト(切)ボタン
月1回程度の動作確認をこのボタンで行います。また本器をOFFする時にも使用します。

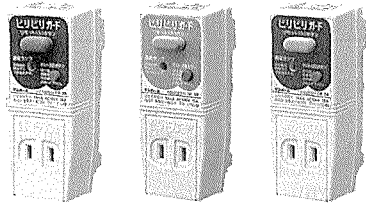

型式	GR-XB		
銘板の色	グレー	ピンク	ブルー
ご注文品番	GRXB1515	GRXB1515P	GRXB1515B
メーカー希望小売価格(円)	4,100	4,100	4,100