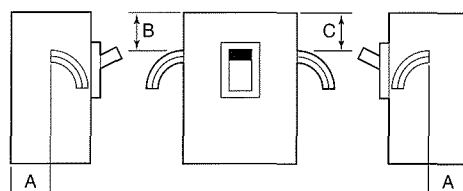


リード線仕様

mm

タイプ	適用器種	A	B	C	図及び備考
E 経済タイプ 地絡保護専用	GB-2EA、GT-2EA	14	—	36	
	GT-31EA	14	—	43	
	GB-32EA、GB-52EA、GB-62EA	28	—	44.8	
	GB-3MEA、GB-33EA、GB-53EA、GB-63EA ※	28	44.8	44.8	
	GB-72EA・73EA、GB-102EA・103EA	負荷側引出し			
	GB-122EA・123EA、GB-152EA・153EA	負荷側引出し			
	GB-222EA・223EA、GB-253EA	負荷側引出し			
	GB-403EA	負荷側引出し			
	GB-603EA	64	137	137	
F 高遮断容量タイプ	GB-53FA、GB-53FKA、GB-63F、GB-63FK	37	—	66	
	GB-103FA、GB-103FKA	37	—	66	
	GB-223FB	37	—	73	
	GB-403FA	64	—	137	
	GB-603F	65	167	—	
	GB-803F	97.5	201	201	
	GB-1003F、GB-1203F	135	246	246	
	単3中性線欠相 保護付漏電遮断器	GBU-53・1J、GBU-63・1J ※	28	—	44.8
		GBU-53・1KA、GBU-63・1KA、GBU-73・1KA、GBU-103・1KA	負荷側引出し		
GBU-123・1EA、GBU-153・1EA		負荷側引出し			
GBU-223・1EA、GBU-253・1EA		負荷側引出し			
GBU-403・1EA		負荷側引出し			
分電盤 協約形 イ約形 ス形	GB-52KA、GB-62KA、GB-32MKA	負荷側引出し			
	GB-53KA、GB-63KA、GB-33MKA	負荷側引出し			
	GB-103KA、GB-73KA	負荷側引出し			
三相 回路 4線式	GB-54A、GB-104A	76	—	75	
	GB-224A、GB-404A	87	132	132	
	GB-804	100	302	302	
	GB-1004	108	302	302	

■リード線の仕様(材質:耐熱ビニル電線φ0.18 20芯 0.5mm²)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
経済タイプ (400Aフレーム以下)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm
	AL(警報スイッチ)				
上記以外	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	

※: GB-33EA, 53EA, 63EA, GBU-53・1J, GBU-63・1Jは、単独仕様の場合、負荷側引出しが可能です。

漏電遮断器

リード線仕様価格表

補助スイッチ(AX)・警報スイッチ(AL)●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、分電盤協約形サイズ、単3中性線欠相保護付			高遮断容量タイプ、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	75~250Aフレーム	400~600Aフレーム	100Aフレーム以下	225~600Aフレーム	800Aフレーム	1000~1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	8,000

テストボタンリード線引出し(TBL)●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ、単3中性線欠相保護付			高遮断容量タイプ、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	75~250Aフレーム	400~600Aフレーム	100Aフレーム以下	225~600Aフレーム	800Aフレーム	1000~1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	8,000

