


Kタイプ住宅分電盤(扉なし・スチール製)

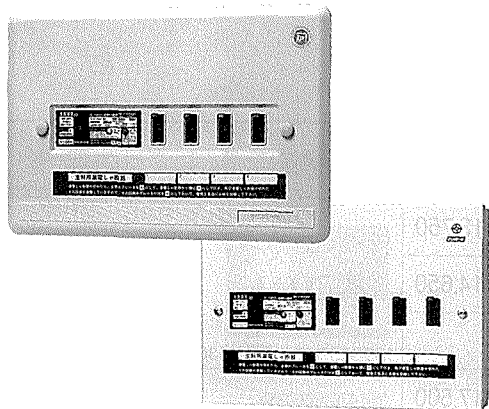

- マンセル2.5Y9/1
- 露出形、埋込形
- 主幹が漏電遮断器の場合、埋込形は全てパネルがプラスチック製(マンセル10Y8.5/1)となります。(KG2302は除く)
- 薄壁にも取付けできる薄形設計。(埋込深さ調整48~68mm)
- 埋込工事の際にボックスが傾いて取付いた場合でもパネルは傾かず取付けることができるよう角度調整可能です。
- ブレーカユニットの脱着が容易にできますので取付工事、盤内引込配線が楽です。
- 電線の引込みはボックス上側面の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。

器種一覧表/Kタイプ(扉なし)

●相線式 ●主幹 ●回路数 ●ページ

全電力管内向け(リミッタースペースなし)

単3	KG3	単3中性線欠相保護付漏電遮断器	3P OC付 30A	3 4 6 8	280
			3P OC付 40A	6 8	280
			3P OC付 50A	6 8	280
	K3			4 5 6	281
単2	KG2	漏電遮断器	2P OC付 30A	2	281
			2P OC付 30A	3 4	281
	K2			2 3	282
	K2		分岐漏電遮断器 2P OC付 20A	3 4	282

住宅用分電盤・Kタイプ

