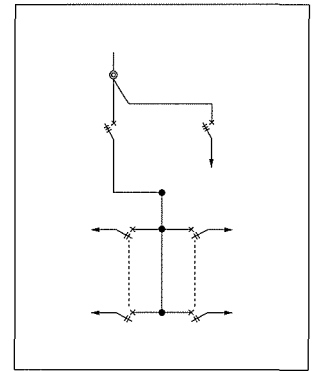
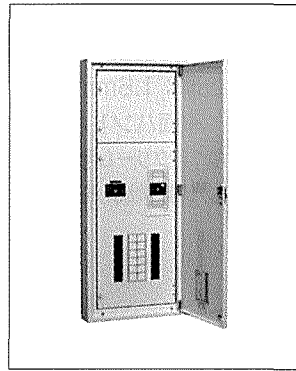


T1B-B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

**単3****主幹：配線用遮断器****1次送り：配線用遮断器**

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	配線用遮断器 50A	3P 100A 38□	4+2	●	T1B504-2BB	63,700	2	2	800	400	120
			8+4	●	T1B508-4BB	73,400	6	2	900	400	120
			10+2	●	T1B510-2BB	77,000	8	2	900	400	120
			14+4	●	T1B514-4BB	86,100	10	4	1000	400	120
			16+2	●	T1B516-2BB	89,800	12	4	1000	400	120
			20+4	●	T1B520-4BB	99,600	16	4	1100	400	120
			22+2	●	T1B522-2BB	103,200	18	4	1100	400	120
			26+4	●	T1B526-4BB	115,700	20	6	1200	400	120
配線用遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 50A	3P 100A 60□	8+4	●	T1B1008-4BB	93,700	6	2	1100	400	120
			10+2	●	T1B1010-2BB	97,300	8	2	1100	400	120
			14+4	●	T1B1014-4BB	107,900	10	4	1200	400	120
			16+2	●	T1B1016-2BB	111,500	12	4	1200	400	120
			20+4	●	T1B1020-4BB	124,100	16	4	1300	400	120
			22+2	●	T1B1022-2BB	127,700	18	4	1300	400	120
			26+4	●	T1B1026-4BB	136,900	22	4	1400	400	160
			28+2	●	T1B1028-2BB	140,500	24	4	1400	400	160
			32+4	●	T1B1032-4BB	148,600	26	6	1500	400	160
			34+2	●	T1B1034-2BB	152,300	28	6	1500	400	160
			38+4	●	T1B1038-4BB	168,200	32	6	1600	400	160
			40+2	●	T1B1040-2BB	171,800	34	6	1600	400	160
配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A	3P 250A 150□	12+4	●	T1B2012-4BA	172,800	8	4	1400	500	160
			18+4	●	T1B2018-4BA	184,900	14	4	1500	500	160
			20+2	●	T1B2020-2BA	188,500	16	4	1500	500	160
			24+4	●	T1B2024-4BA	197,200	18	6	1600	500	160
			26+2	●	T1B2026-2BA	200,800	20	6	1600	500	160
			30+4	●	T1B2030-4BA	208,800	24	6	1700	500	160
			32+2	●	T1B2032-2BA	212,400	26	6	1700	500	160
			36+4	●	T1B2036-4BA	220,400	30	6	1800	500	160
			38+2	●	T1B2038-2BA	224,000	32	6	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤
1次送りスイッチ付電灯分電盤