


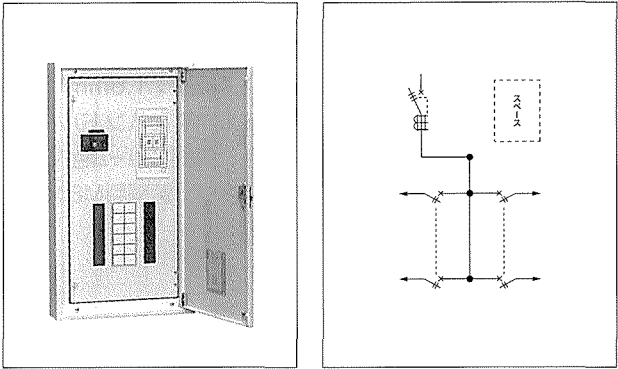

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	12+4	○	TG2012-4A	159,800	8	4	1000	500	160
		16+0	○	TG2016A	167,000	12	4			
		20+2	○	TG2020-2A	175,000	16	4	1100	500	160
		24+4	○	TG2024-4A	184,200	18	6			
		28+0	○	TG2028A	191,400	22	6	1200	500	160
		32+2	○	TG2032-2A	199,400	26	6			
		36+4	○	TG2036-4A	207,400	30	6	1400	500	160
		40+0	○	TG2040A	214,600	34	6			
		44+2	○	TG2044-2A	225,000	38	6	1500	500	160
		48+2	○	TG2048-2A	233,500	42	6			
		52+4	○	TG2052-4A	246,500	44	8	1700	500	160
		56+0	○	TG2056A	253,800	48	8			
		60+2	○	TG2060-2A	263,200	52	8	1800	500	160

- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤
送りスペース付電灯分電盤