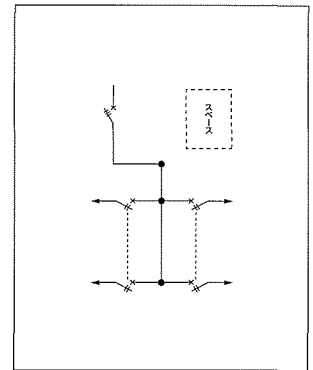
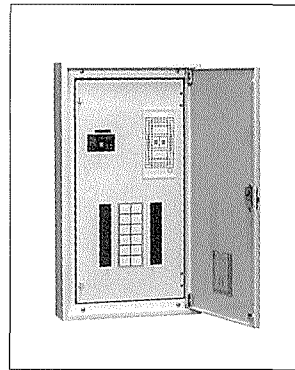


TB

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

**単3****主幹：配線用遮断器****送りスペース付**

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TB504-2B	37,600	2	2	600	400	120
		6+0	○	TB506B	41,200	4	2	600	400	120
		8+4	○	TB508-4B	47,300	6	2	700	400	120
		10+2	○	TB510-2B	50,900	8	2	700	400	120
		14+4	○	TB514-4B	60,000	10	4	800	400	120
		16+2	○	TB516-2B	63,700	12	4	800	400	120
		20+4	○	TB520-4B	73,500	16	4	900	400	120
		22+2	○	TB522-2B	77,100	18	4	900	400	120
		24+0	○	TB524B	80,800	20	4	900	400	120
		26+4	○	TB526-4B	89,600	20	6	1000	400	120
		28+2	○	TB528-2B	93,200	22	6	1000	400	120
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	○	TB1008-4B	60,300	6	2	800	400	120
		10+2	○	TB1010-2B	63,900	8	2	800	400	120
		14+4	○	TB1014-4B	74,500	10	4	900	400	120
		16+2	○	TB1016-2B	78,200	12	4	900	400	120
		20+4	○	TB1020-4B	87,300	16	4	1000	400	120
		22+2	○	TB1022-2B	90,900	18	4	1000	400	120
		26+4	○	TB1026-4B	103,500	20	6	1100	400	120
		28+2	○	TB1028-2B	107,200	22	6	1100	400	120
		32+4	○	TB1032-4B	115,300	26	6	1200	400	120
		34+2	○	TB1034-2B	118,900	28	6	1200	400	120
		38+4	○	TB1038-4B	134,900	32	6	1300	400	120
		40+2	○	TB1040-2B	138,500	34	6	1300	400	120
	送りスペース 160×90×125	46+2	○	TB1046-2A	151,500	38	8	1400	500	160
		50+4	○	TB1050-4A	162,400	42	8	1500	500	160
		54+0	○	TB1054A	169,700	46	8	1500	500	160
		58+2	○	TB1058-2A	177,600	50	8	1600	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤