
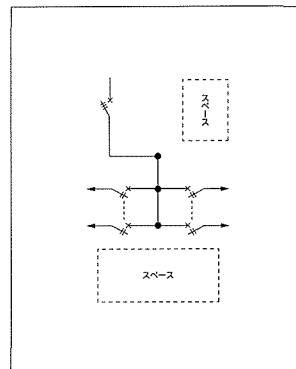


下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

TK5B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

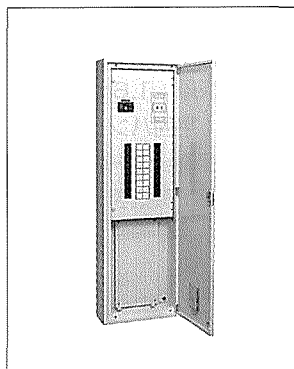

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	4+2	●	TK5B504-2B	57,900	2	2	1100	400	120
		6+0	●	TK5B506B	61,500	4	2			
		8+4	●	TK5B508-4B	67,600	6	2	1200	400	120
		10+2	●	TK5B510-2B	71,200	8	2			
		14+4	●	TK5B514-4B	80,300	10	4	1300	400	120
		16+2	●	TK5B516-2B	84,000	12	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	20+4	●	TK5B520-4B	93,800	16	4	1400	400	160
		22+2	●	TK5B522-2B	97,400	18	4			
		26+4	●	TK5B526-4B	109,900	20	6	1500	400	160
		28+2	●	TK5B528-2B	113,500	22	6			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	●	TK5B1008-4B	82,100	6	2	1300	400	120
		10+2	●	TK5B1010-2B	85,700	8	2			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	●	TK5B1014-4B	96,300	10	4	1400	400	160
		16+2	●	TK5B1016-2B	99,900	12	4			
		20+4	●	TK5B1020-4B	112,500	16	4	1500	400	160
		22+2	●	TK5B1022-2B	116,100	18	4			
		26+4	●	TK5B1026-4B	125,300	20	6	1600	400	160
		28+2	●	TK5B1028-2B	128,900	22	6			
		32+4	●	TK5B1032-4B	137,000	26	6	1700	400	160
		34+2	●	TK5B1034-2B	140,700	28	6			
		38+4	●	TK5B1038-4B	156,600	32	6	1800	400	160
		40+2	●	TK5B1040-2B	160,000	34	6			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×85	12+4	●	TK5B2012-4A	151,800	8	4	1500	500	160
		14+2	●	TK5B2014-2A	155,400	10	4			
		18+4	●	TK5B2018-4A	163,900	14	4	1600	500	160
		20+2	●	TK5B2020-2A	167,500	16	4			
		24+4	●	TK5B2024-4A	176,200	18	6	1700	500	160
		26+2	●	TK5B2026-2A	179,800	20	6			
		30+4	●	TK5B2030-4A	187,800	24	6	1800	500	160
		32+2	●	TK5B2032-2A	191,400	26	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤