



# 上下部スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

## TDG TDB

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

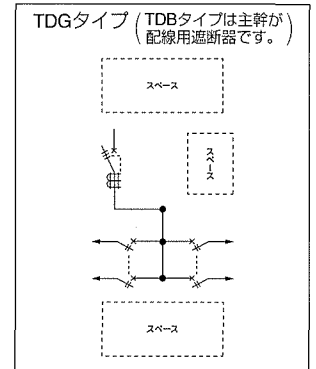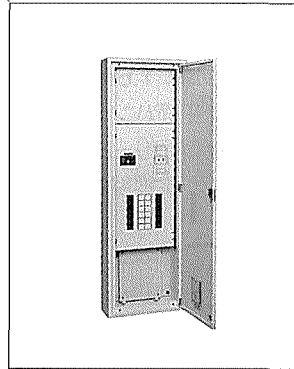

単3中性線欠相保護付

**単3**

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

上部スペース付

下部スペース付

| 主幹                             | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm)                                            | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式         | メーカー希望<br>小売価格(円) | 分岐内容 |      | ボックス寸法(mm) |       |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|------|------|------------|-------|--------|
|                                |                                                                        |                 |          |            |                   | 2P1E | 2P2E | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 漏電遮断器<br><b>50A<br/>(60A)</b>  | 送りスペース<br>160×90×85<br>上部スペース<br>200×230×85<br>下部スペース<br>300×230×85    | 4+2             | ●        | TDG504-2B  | 68,700            | 2    | 2    | 1100       | 400   | 120    |
|                                |                                                                        | 8+4             | ●        | TDG508-4B  | 78,400            | 6    | 2    | 1200       | 400   | 120    |
|                                |                                                                        | 14+4            | ●        | TDG514-4B  | 91,200            | 10   | 4    | 1300       | 400   | 120    |
|                                | 送りスペース<br>160×90×125<br>上部スペース<br>200×230×125<br>下部スペース<br>300×230×125 | 20+4            | ●        | TDG520-4B  | 104,700           | 16   | 4    | 1400       | 400   | 160    |
|                                |                                                                        | 22+2            | ●        | TDG522-2B  | 108,300           | 18   | 4    | 1500       | 400   | 160    |
|                                |                                                                        | 26+4            | ●        | TDG526-4B  | 120,800           | 20   | 6    |            |       |        |
| 漏電遮断器<br><b>100A<br/>(75A)</b> | 送りスペース<br>160×90×125<br>上部スペース<br>200×230×125<br>下部スペース<br>300×230×125 | 28+2            | ●        | TDG528-2B  | 124,400           | 22   | 6    | 1500       | 400   | 160    |
|                                |                                                                        | 8+4             | ●        | TDG1008-4B | 103,800           | 6    | 2    | 1400       | 400   | 160    |
|                                |                                                                        | 14+4            | ●        | TDG1014-4B | 118,000           | 10   | 4    | 1500       | 400   | 160    |
|                                |                                                                        | 20+4            | ●        | TDG1020-4B | 134,300           | 16   | 4    | 1600       | 400   | 160    |
|                                |                                                                        | 22+2            | ●        | TDG1022-2B | 137,900           | 18   | 4    |            |       |        |
|                                |                                                                        | 26+4            | ●        | TDG1026-4B | 147,000           | 22   | 4    | 1700       | 400   | 160    |
|                                |                                                                        | 28+2            | ●        | TDG1028-2B | 150,700           | 24   | 4    |            |       |        |
|                                |                                                                        | 32+4            | ●        | TDG1032-4B | 158,800           | 26   | 6    | 1800       | 400   | 160    |
|                                |                                                                        | 34+2            | ●        | TDG1034-2B | 162,400           | 28   | 6    |            |       |        |

**単3**

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

上部スペース付

下部スペース付

| 主幹                              | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm)                                            | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式         | メーカー希望<br>小売価格(円) | 分岐内容 |      | ボックス寸法(mm) |       |        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|------|------|------------|-------|--------|
|                                 |                                                                        |                 |          |            |                   | 2P1E | 2P2E | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br><b>50A<br/>(60A)</b>  | 送りスペース<br>160×90×85<br>上部スペース<br>200×230×85<br>下部スペース<br>300×230×85    | 4+2             | ●        | TDB504-2B  | 62,200            | 6    | 2    | 1100       | 400   | 120    |
|                                 |                                                                        | 8+4             | ●        | TDB508-4B  | 71,900            | 6    | 2    | 1200       | 400   | 120    |
|                                 |                                                                        | 14+4            | ●        | TDB514-4B  | 84,700            | 10   | 4    | 1300       | 400   | 120    |
|                                 | 送りスペース<br>160×90×125<br>上部スペース<br>200×230×125<br>下部スペース<br>300×230×125 | 20+4            | ●        | TDB520-4B  | 98,200            | 16   | 4    | 1400       | 400   | 160    |
|                                 |                                                                        | 22+2            | ●        | TDB522-2B  | 101,800           | 18   | 4    | 1500       | 400   | 160    |
|                                 |                                                                        | 26+4            | ●        | TDB526-4B  | 114,300           | 20   | 6    |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>100A<br/>(75A)</b> | 送りスペース<br>160×90×125<br>上部スペース<br>200×230×125<br>下部スペース<br>300×230×125 | 28+2            | ●        | TDB528-2B  | 117,900           | 22   | 6    | 1500       | 400   | 160    |
|                                 |                                                                        | 8+4             | ●        | TDB1008-4B | 87,900            | 6    | 2    | 1400       | 400   | 160    |
|                                 |                                                                        | 14+4            | ●        | TDB1014-4B | 102,100           | 10   | 4    | 1500       | 400   | 160    |
|                                 |                                                                        | 20+4            | ●        | TDB1020-4B | 118,300           | 16   | 4    | 1600       | 400   | 160    |
|                                 |                                                                        | 22+2            | ●        | TDB1022-2B | 121,900           | 18   | 4    |            |       |        |
|                                 |                                                                        | 26+4            | ●        | TDB1026-4B | 131,100           | 22   | 4    | 1700       | 400   | 160    |
|                                 |                                                                        | 28+2            | ●        | TDB1028-2B | 134,700           | 24   | 4    |            |       |        |
|                                 |                                                                        | 32+4            | ●        | TDB1032-4B | 142,800           | 26   | 6    | 1800       | 400   | 160    |
|                                 |                                                                        | 34+2            | ●        | TDB1034-2B | 146,500           | 28   | 6    |            |       |        |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：( )内の容量もございましたのでご利用ください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。