



動力スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TMG

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

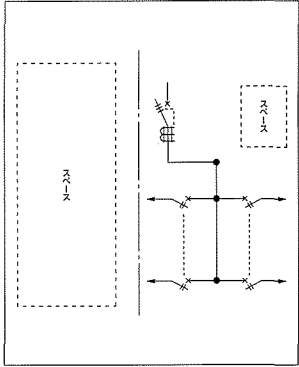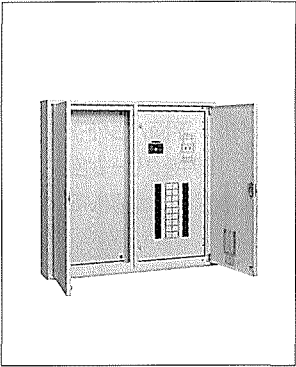

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

動力スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	8+4	○	TMG508-4A	79,800	6	2	700	950	160
		10+2	○	TMG510-2A	83,400	8	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	14+4	○	TMG514-4A	93,500	10	4	800	950	160
		16+2	○	TMG516-2A	97,200	12	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	20+4	○	TMG520-4A	108,800	16	4	900	950	160
		22+2	○	TMG522-2A	112,400	18	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	26+4	○	TMG526-4A	122,100	20	6	1000	950	160
		28+2	○	TMG528-2A	125,700	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	8+4	○	TMG1008-4A	102,200	6	2	800	950	160
		10+2	○	TMG1010-2A	105,900	8	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	14+4	○	TMG1014-4A	117,500	10	4	900	950	160
		16+2	○	TMG1016-2A	121,100	12	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	20+4	○	TMG1020-4A	131,200	16	4	1000	950	160
		22+2	○	TMG1022-2A	134,900	18	4			
		24+0	○	TMG1024A	138,500	20	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 1020×420	26+4	○	TMG1026-4A	143,600	20	6	1100	950	160
		28+2	○	TMG1028-2A	147,200	22	6			
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	12+4	○	TMG2012-4A	177,600	8	4	1000	950	160
		16+0	○	TMG2016A	184,900	12	4			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	18+4	○	TMG2018-4A	191,400	14	4	1100	950	160
		20+2	○	TMG2020-2A	195,000	16	4			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1120×420	24+4	○	TMG2024-4A	204,500	18	6	1200	950	160
		28+0	○	TMG2028A	211,700	22	6			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1220×420	30+4	○	TMG2030-4A	219,700	24	6	1300	950	160
		32+2	○	TMG2032-2A	223,300	26	6			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1320×420	36+4	○	TMG2036-4A	233,500	30	6	1400	950	160
		38+2	○	TMG2038-2A	237,100	32	6			

- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形は製作できません。

標準分電盤 動力スペース付電灯分電盤