
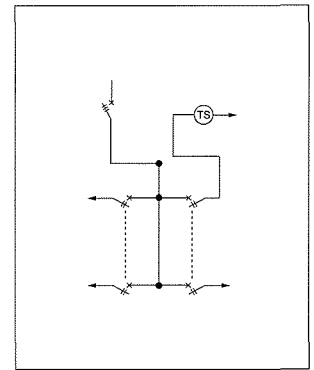


TB-TS

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

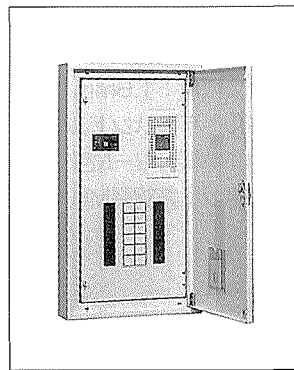

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TB504-2TSB	63,700	2	2	600	400	120
		8+4	○	TB508-4TSB	73,400	6	2	700	400	120
		14+4	○	TB514-4TSB	86,100	10	4	800	400	120
		16+2	○	TB516-2TSB	89,800	12	4	900	400	120
		20+4	○	TB520-4TSB	99,600	16	4			
		22+2	○	TB522-2TSB	103,200	18	4			
		26+4	○	TB526-4TSB	115,700	20	6	1000	400	120
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	○	TB1008-4TSB	87,900	6	2	800	400	120
		14+4	○	TB1014-4TSB	102,100	10	4	900	400	120
		16+2	○	TB1016-2TSB	105,700	12	4	1000	400	120
		20+4	○	TB1020-4TSB	118,300	16	4			
		22+2	○	TB1022-2TSB	121,900	18	4			
		26+4	○	TB1026-4TSB	131,100	20	6	1100	400	120
		28+2	○	TB1028-2TSB	134,700	22	6	1200	400	120
		32+4	○	TB1032-4TSB	142,800	26	6			
	送りスペース 160×90×125	38+4	○	TB1038-4TSB	162,400	32	6	1300	400	120
		44+4	○	TB1044-4TSA	175,500	36	8	1400	500	160
		50+4	○	TB1050-4TSA	190,000	42	8	1500	500	160
		56+4	○	TB1056-4TSA	201,600	48	8	1600	500	160
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	12+4	○	TB2012-4TSA	158,300	8	4	1000	500	160
		18+4	○	TB2018-4TSA	170,400	14	4	1100	500	160
		24+4	○	TB2024-4TSA	182,700	20	4	1200	500	160
		30+4	○	TB2030-4TSA	194,300	24	6	1300	500	160
		36+4	○	TB2036-4TSA	205,900	30	6	1400	500	160
		38+2	○	TB2038-2TSA	209,500	32	6			
		42+4	○	TB2042-4TSA	220,000	36	6	1500	500	160
		44+2	○	TB2044-2TSA	223,600	38	6			
		48+2	○	TB2048-2TSA	232,000	40	8	1600	500	160
		52+4	○	TB2052-4TSA	245,100	44	8	1700	500	160
		58+4	○	TB2058-4TSA	258,100	50	8	1800	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。