
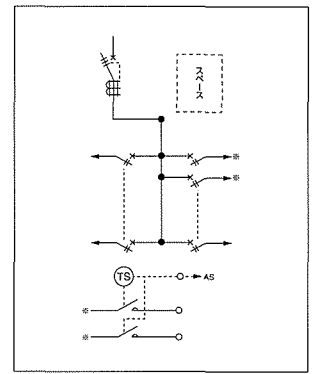


TG-TM2

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

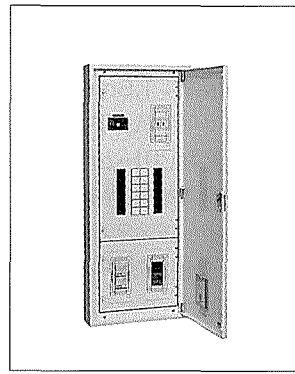

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	4+2	●	TG504-2TM2B	107,900	2	2	900	400	120
		8+4	●	TG508-4TM2B	117,600	6	2	1000	400	120
		14+4	●	TG514-4TM2B	130,400	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TG516-2TM2B	134,000	12	4	1200	400	120
		20+4	●	TG520-4TM2B	143,800	16	4			
		22+2	●	TG522-2TM2B	147,500	18	4	1300	400	120
		26+4	●	TG526-4TM2B	159,900	20	6			
		28+2	●	TG528-2TM2B	163,600	22	6	1400	400	160
漏電遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TG1008-4TM2B	141,500	6	2	1100	400	120
		10+2	●	TG1010-2TM2B	145,100	8	2	1200	400	120
		14+4	●	TG1014-4TM2B	155,700	10	4			
		16+2	●	TG1016-2TM2B	159,400	12	4	1300	400	120
		20+4	●	TG1020-4TM2B	172,000	16	4			
		22+2	●	TG1022-2TM2B	175,600	18	4	1400	400	160
		26+4	●	TG1026-4TM2B	184,700	22	4			
		28+2	●	TG1028-2TM2B	188,400	24	4	1500	400	160
		32+4	●	TG1032-4TM2B	196,500	26	6			
		34+2	●	TG1034-2TM2B	200,100	28	6	1600	400	160
		38+4	●	TG1038-4TM2B	216,100	32	6			
漏電遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	40+2	●	TG1040-2TM2B	219,700	34	6	1400	500	160
		12+4	●	TG2012-4TM2A	226,500	8	4			
		14+2	●	TG2014-2TM2A	230,100	10	4	1500	500	160
		18+4	●	TG2018-4TM2A	238,500	14	4			
		20+2	●	TG2020-2TM2A	242,200	16	4	1600	500	160
		24+4	●	TG2024-4TM2A	250,900	20	4			
		26+2	●	TG2026-2TM2A	254,500	22	4	1700	500	160
		30+4	●	TG2030-4TM2A	262,500	24	6			
		32+2	●	TG2032-2TM2A	266,100	26	6	1800	500	160
		36+4	●	TG2036-4TM2A	274,100	30	6			
		38+2	●	TG2038-2TM2A	277,700	32	6			

- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤